


127TB-RP

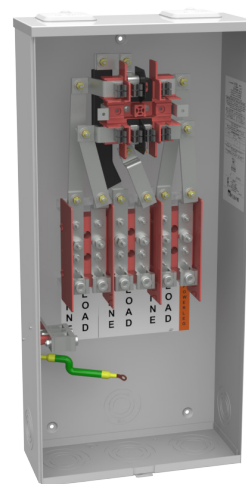



Número de Catálogo	127TB-RP
Descripción de Producto de Mercadotecnia	7 Terminales Tipo con Anillo 2 Placas de Cierre Pequeñas Bypass de Puente Anillo Protector 200 Amperes
UPC	784572102514
Largo (PULG)	6
Ancho (IN)	14.125
Alto (PULG)	30
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos
Fase	3 Fases
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	6L x 14.125W x 30H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Fibra de Vidrio con Resina
Montaje	Montaje sobrepuesto

Gabinete
Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo

Cantidad de mordazas	7 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de Puente
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra
Abertura del Hub	Dos Placas de Cierre Pequeñas
Rango de Calibres del Lado de Línea	1/0 - 250 kcmil
Rango de Calibres del Lado de Carga	1/0 - 250 kcmil
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	1	TROQUEL SÓLIDO ¼
B	1	¼, ½ TROQUEL CONCÉNTRICO
C	3	¾, 1, 1¼, 1½, 2, 2½ K.O. CONC.
D	3	1¼, 1½, 2, 2½, 3 K.O. CONC.

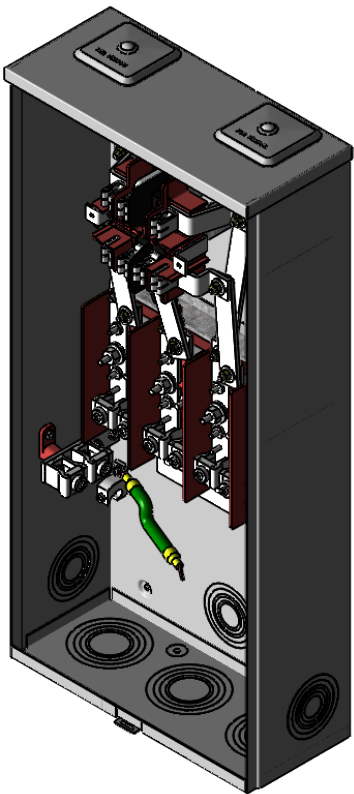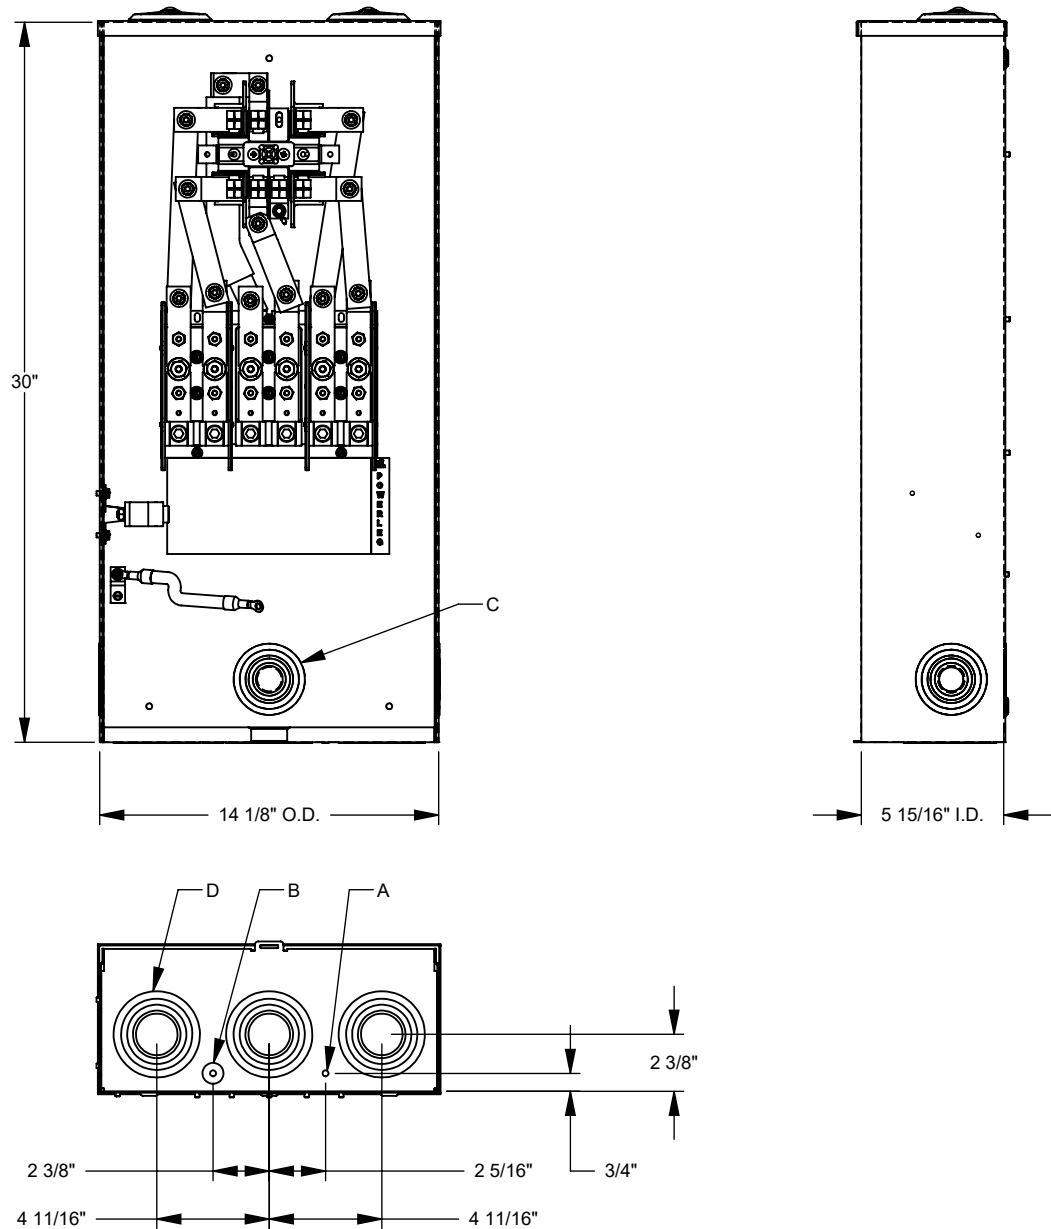

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.

Versión:

1