



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

ROSCADO X TIPO - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Conos NPT roscados

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado, esmaltado de aluminio

CERTIFICACIONES

- UL 514A
- Esp. Fed. W-C-586D, A-A-50563
- NEMA FB 1



X1M

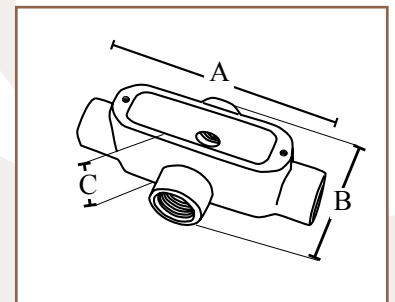

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	NÚMERO MÁX.	TAMAÑO MÁXIMO	INTERNO V	CANTIDAD MAESTRA	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
X1M	1/2"	---	---	5.6	10	12	5.25"	2.8125"	1.75"
X2M	3/4"	3	6 AWG	9.5	10	14	6.0625"	2.9375"	2"
X3M	1"	3	4 AWG	15	5	23	7.125"	3.5625"	2.25"
X4M	1-1/4"	3	2 AWG	33	5	20	9.125"	4.4375"	2.5625"
X5M	1-1/2"	3	1 AWG	36	2	22	9.125"	4.4375"	2.75"
X6M	2"	3	2/0 AWG	75	1	16	11.75"	5.375"	3.4375"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.