






K5752

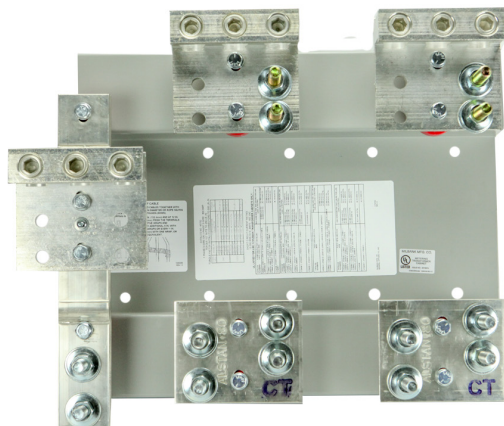

Número de Catálogo	K5752
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Soporte de Montaje TC 800 Ampere 1 Fase 50k Ampere Capacidad de Interrupción Birlo .375 Lado de Línea y 4-600kcmil O Dos 1-250kcmil Lado de Carga No-EUSERC
UPC	784572367067
Largo (PULG)	6.072
Ancho (IN)	19.5
Alto (PULG)	15.988
Peso (LB)	25.2
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Bastidor de Montaje para Transformador de Corriente
Aplicación	Accesorio para Transformador de Corriente
Estándar	Listado UL
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Clasificación de Amperaje	800 Amperios
Clasificación de Corriente de Corto Circuito	Capacidad de Interrupción de 50,000 Amperes
Conexión	Zapata y birlo
Aislamiento	No Metálico

Número de Alimentadores	3
Material	Aluminio zincado
Montaje	Montaje sobrepuesto

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

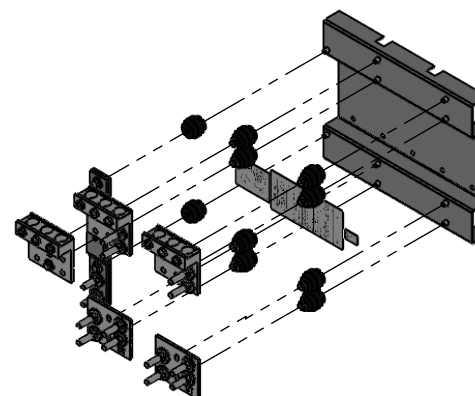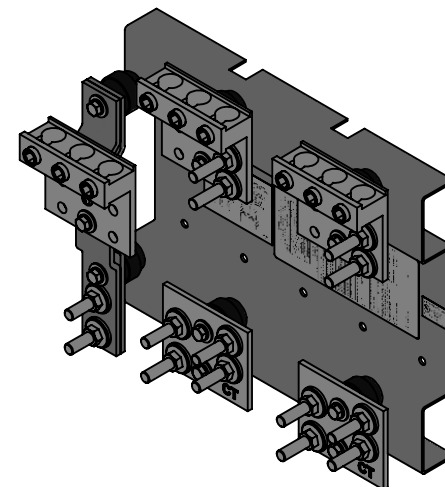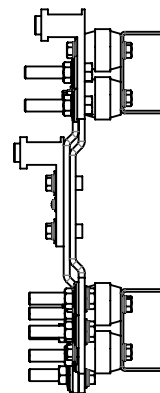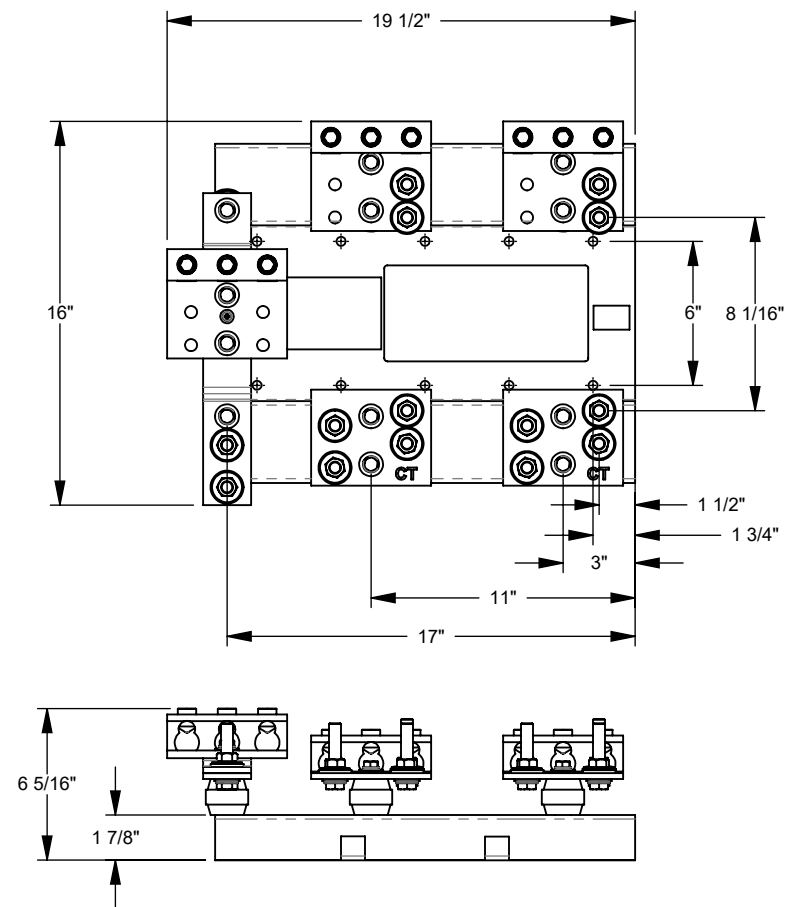

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.