


# U217MTBPL


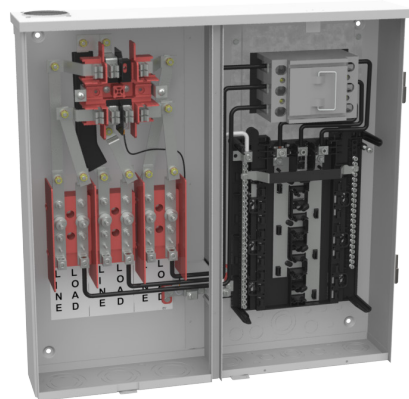


|                                          |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Catálogo                       | U217MTBPL                                                                                                                                                 |
| Descripción de Producto de Mercadotecnia | Base Múltiple 7 Terminales con Anillo<br>Chico Placa de Cierre Switch de Prueba<br>Bypass Desconectador Principal 1-100<br>Amperes 18 Circuitos Derivados |
| UPC                                      | 784572178878                                                                                                                                              |
| Largo (PULG)                             | 4.625                                                                                                                                                     |
| Ancho (IN)                               | 25                                                                                                                                                        |
| Alto (PULG)                              | 24.75                                                                                                                                                     |
| Nombre de Marca                          | Milbank                                                                                                                                                   |
| Tipo                                     | Base para Medidor con Anillo                                                                                                                              |
| Aplicación                               | Base para Medidor con Interruptor Principal y<br>Centro de Carga                                                                                          |
| Estándar                                 | Listado UL; Tipo 3R                                                                                                                                       |
| Clasificación de Voltaje                 | Hasta 240 Voltios Corriente Alterna                                                                                                                       |
| Clasificación de Amperaje                | 100 Amperios Continuos                                                                                                                                    |
| Fase                                     | 3 Fases                                                                                                                                                   |
| Frecuencia nominal                       | 60 Hertz                                                                                                                                                  |
| Tamaño                                   | 4.625L x 25W x 24.75H                                                                                                                                     |
| Número de Troqueles                      | 1                                                                                                                                                         |
| Tamaño de Abertura                       | Un Switch de Desconexión de Fusible<br>Principal de 100 Amperios                                                                                          |
| Entrada de Cable                         | Aéreo o Subterráneo                                                                                                                                       |
| Terminal                                 | Mecanismo Sencillo                                                                                                                                        |

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aislamiento                         | Fibra de Vidrio con Resina                               |
| Montaje                             | Montaje sobrepuesto                                      |
| Gabinete                            | Acero Galvanizado G90 con Acabado en<br>Pintura en Polvo |
| Cantidad de mordazas                | 7 Terminales                                             |
| Tipo de Bypass                      | Bypass de Bloque de Prueba                               |
| Número de Posiciones de Medidor     | 1 Posición                                               |
| Tierra del equipo                   | Zapata de Tierra                                         |
| Abertura del Hub                    | Dos Placas de Cierre Pequeñas                            |
| Rango de Calibres del Lado de Línea | 14 AWG - 1/0                                             |
| Número de Receptáculos              | 0                                                        |

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

| TABLA DE CARACTERÍSTICAS |       |                                            |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------|
| ARTÍCULO                 | CANT. | DESCRIPCIÓN                                |
| A                        | 4     | RELIEVE DE MONTAJE EST.                    |
| B                        | 12    | ½ SÓLIDO ( Ø ⅝) K.O.                       |
| C                        | 6     | ⅜, ¾ TROQUEL CONCÉNTRICO                   |
| D                        | 1     | K.O. CONCÉNTRICOS ½, ¾, 1, 1 ¼             |
| E                        | 3     | TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾, 1, 1 ¼, 1 ½   |
| F                        | 3     | TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½ |

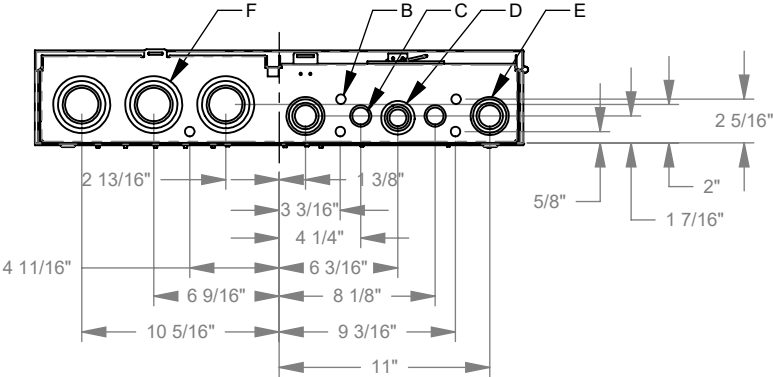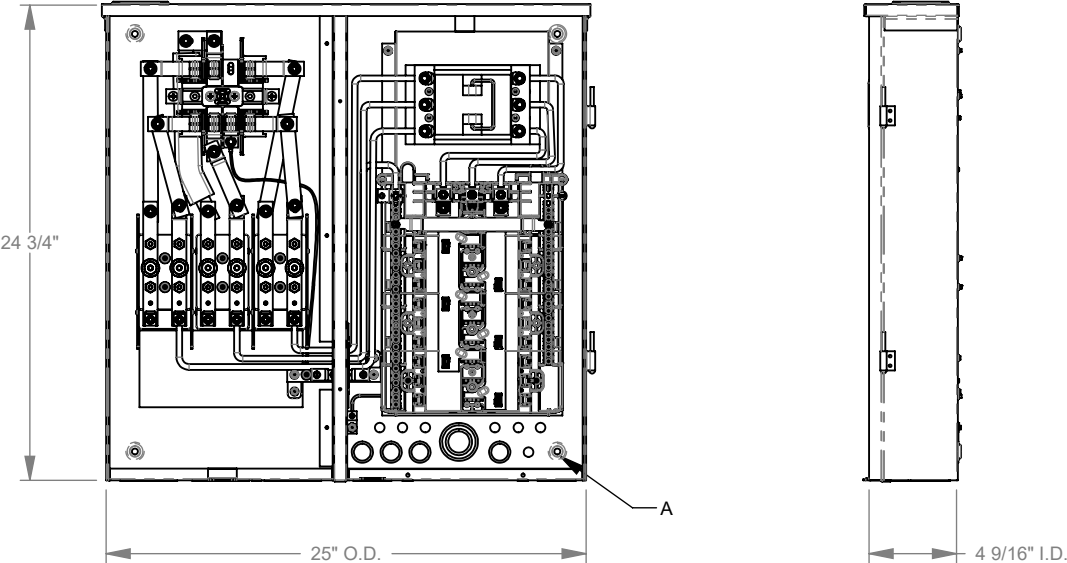



**MILBANK**  
ENERGY AT WORK

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.