


## U214MTB-P



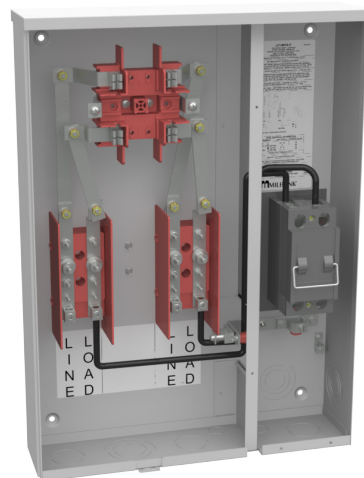


|                                          |                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Catálogo                       | U214MTB-P                                                                                                               |
| Descripción de Producto de Mercadotecnia | 4 Terminales Tipo con Anillo Placa de Cierre<br>Pequeña Switch de Prueba Bypass 1-<br>Desconector Principal 100 Amperes |
| UPC                                      | 784572134812                                                                                                            |
| Largo (PULG)                             | 4.625                                                                                                                   |
| Ancho (IN)                               | 18.125                                                                                                                  |
| Alto (PULG)                              | 24.75                                                                                                                   |
| Nombre de Marca                          | Milbank                                                                                                                 |
| Tipo                                     | Base para Medidor con Anillo                                                                                            |
| Aplicación                               | Base para Medidor con Interruptor Principal                                                                             |
| Estándar                                 | Listado UL; Tipo 3R                                                                                                     |
| Clasificación de Voltaje                 | Hasta 240 Voltios Corriente Alterna                                                                                     |
| Clasificación de Amperaje                | 100 Amperios Continuos                                                                                                  |
| Fase                                     | 1 Fase                                                                                                                  |
| Frecuencia nominal                       | 60 Hertz                                                                                                                |
| Tamaño                                   | 4.625L x 18.125W x 24.75H                                                                                               |
| Número de Troqueles                      | 1                                                                                                                       |
| Tamaño de Abertura                       | Un Switch de Desconexión de Fusible<br>Principal de 100 Amperios                                                        |
| Entrada de Cable                         | Aéreo o Subterráneo                                                                                                     |
| Terminal                                 | Mecanismo Sencillo                                                                                                      |
| Aislamiento                              | Fibra de Vidrio con Resina                                                                                              |

| Montaje                             | Montaje sobrepuesto                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gabinete                            | Acero Galvanizado G90 con Acabado en<br>Pintura en Polvo |
| Cantidad de mordazas                | 6 Terminales                                             |
| Tipo de Bypass                      | Bypass de Bloque de Prueba                               |
| Número de Posiciones de Medidor     | 1 Posición                                               |
| Tierra del equipo                   | Zapata de Tierra                                         |
| Abertura del Hub                    | Dos Placas de Cierre Pequeñas                            |
| Rango de Calibres del Lado de Línea | 14 AWG - 1/0                                             |
| Rango de Calibres del Lado de Carga | 14 - 1/0 AWG                                             |
| Número de Receptáculos              | 0                                                        |

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

| TABLA DE CARACTERÍSTICAS |       |                                                  |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| ARTÍCULO                 | CANT. | DESCRIPCIÓN                                      |
| A                        | 4     | RELIEVE DE MONTAJE EST.                          |
| B                        | 2     | 1/2, 3/4 TROQUEL CONCÉNTRICO                     |
| C                        | 3     | K.O. CONC. 1 1/4, 1 1/2                          |
| D                        | 3     | TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2 |

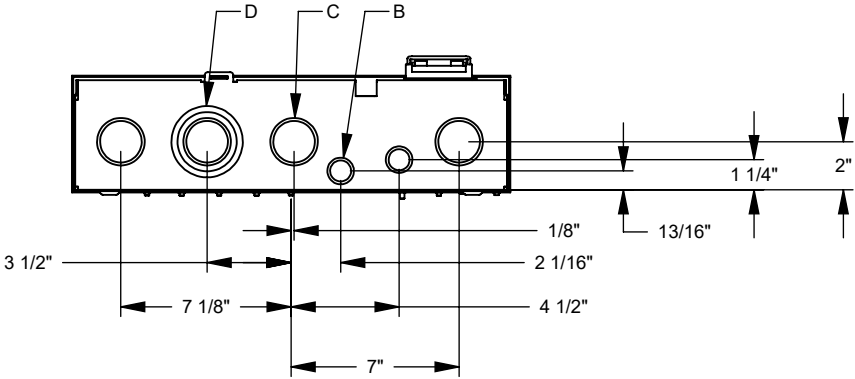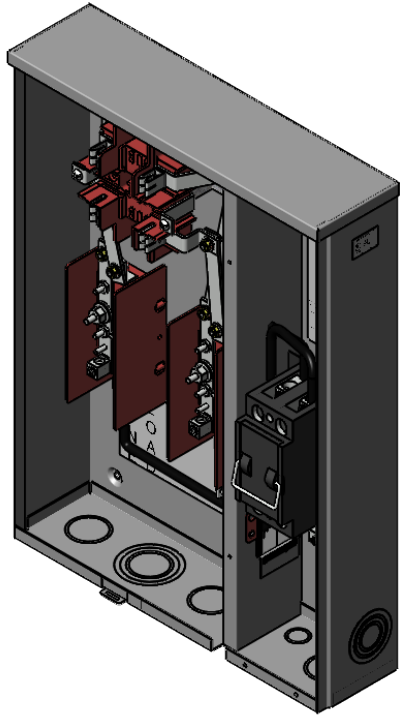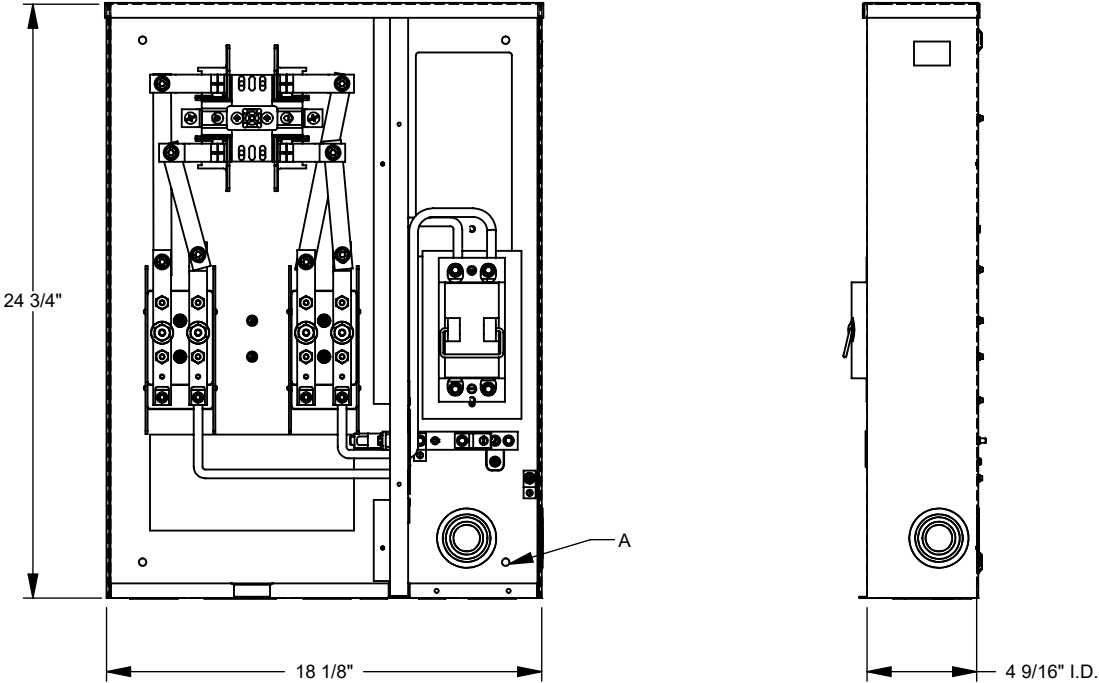

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.