

# M401-UG







|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Catálogo                       | M401-UG                                                                        |
| Descripción de Producto de Mercadotecnia | 4 Terminales con Anillo Superior Plano<br>Interruptor Principal 1-400 Amperios |
| UPC                                      | 784572211858                                                                   |
| Largo (PULG)                             | 5.93                                                                           |
| Ancho (IN)                               | 24.88                                                                          |
| Alto (PULG)                              | 38                                                                             |
| Nombre de Marca                          | Milbank                                                                        |
| Tipo                                     | Base para Medidor con Anillo                                                   |
| Aplicación                               | Base para Medidor con Interruptor Principal                                    |
| Estándar                                 | Listado UL; Tipo 3R                                                            |
| Clasificación de Voltaje                 | 120/240 Voltios Corriente Alterna                                              |
| Clasificación de Amperaje                | 400 Amperios                                                                   |
| Fase                                     | 1 Fase                                                                         |
| Frecuencia nominal                       | 60 Hertz                                                                       |
| Tamaño                                   | 5.93L x 24.88W x 38H                                                           |
| Número de Troqueles                      | 1                                                                              |
| Tamaño de Abertura                       | Un Interruptor Principal de 400 Amperes                                        |
| Entrada de Cable                         | Subterráneo                                                                    |
| Terminal                                 | Espárrago de ½ Pulgada Lado de Línea                                           |
| Aislamiento                              | Poliéster de Vidrio                                                            |

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Montaje                             | Montaje sobrepuesto                                   |
| Gabinete                            | Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo |
| Cantidad de mordazas                | 4 Terminales                                          |
| Tipo de Bypass                      | Sin Bypass                                            |
| Número de Posiciones de Medidor     | 1 Posición                                            |
| Tierra del equipo                   | Zapata de Tierra de 2 Ojillos                         |
| Abertura del Hub                    | Tapa Lisa                                             |
| Rango de Calibres del Lado de Carga | 3/0 AWG - 300 kcmil                                   |
| Número de Circuitos Derivados       | 1                                                     |
| Número de Receptáculos              | 0                                                     |

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

| TABLA DE CARACTERÍSTICAS |       |                                   |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|
| ARTÍCULO                 | CANT. | DESCRIPCIÓN                       |
| A                        | 4     | EMBOSSING TRANS. MNTG.            |
| B                        | 2     | 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2 K.O. CONC. |
| C                        | 1     | 2, 2 1/2, 3, 3 1/2 CONC. K.O.     |
| D                        | 1     | 1/2 SOLID K.O.                    |
| E                        | 4     | 1/4 SOLID K.O.                    |
| F                        | 2     | 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4 K.O. CONC.  |

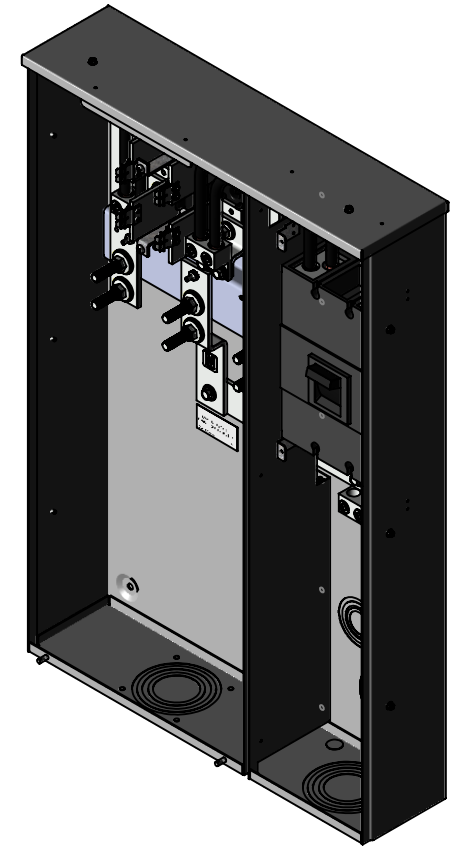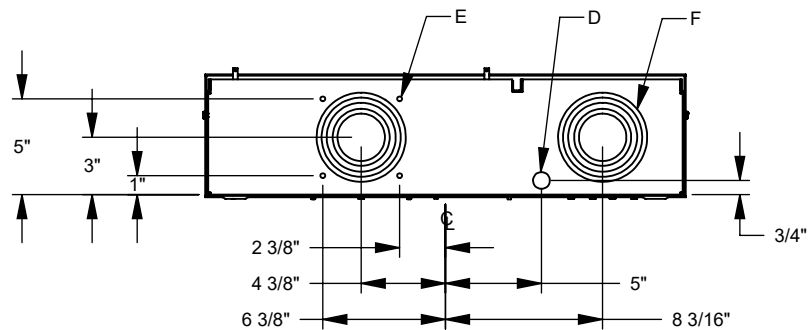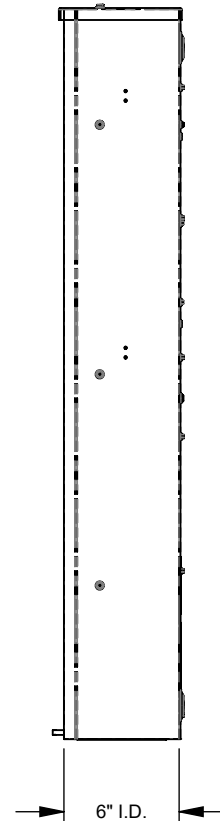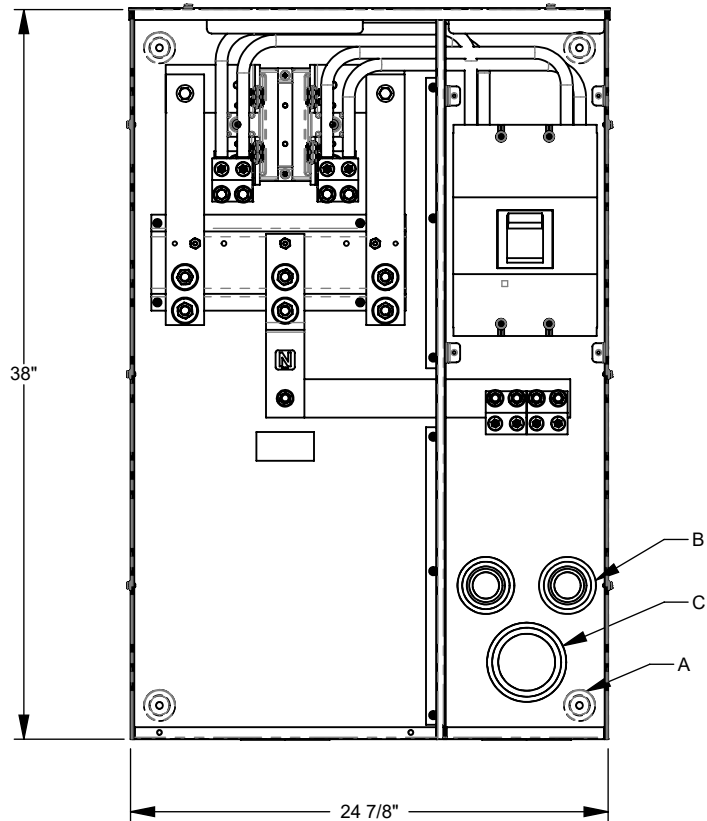

**MILBANK**  
ENERGY AT WORK

Versión:

**1**

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa, y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u notificación.