

UC3436-XL







Número de Catálogo	UC3436-XL
Descripción de Producto de Mercadotecnia	6 Zapatas Con Anillo Placa de Cierre Pequeña Switch de Prueba Preparado
UPC	784572144507
Largo (PULG)	5.125
Ancho (IN)	12
Alto (PULG)	20
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	20 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	5.125L x 12W x 20H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Montaje sobrepuesto

Gabinete
Acero Galvanizado G90 con Acabado en
Pintura en Polvo

Cantidad de mordazas	6 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra
Abertura del Hub	Placa de Cierre Chica
Rango de Calibres del Lado de Línea	12 - 10 AWG
Rango de Calibres del Lado de Carga	12 - 10 AWG
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	7	½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2 K.O. CONC.

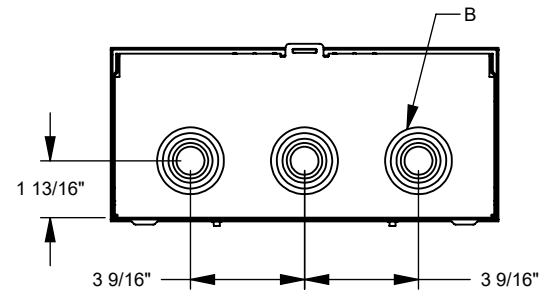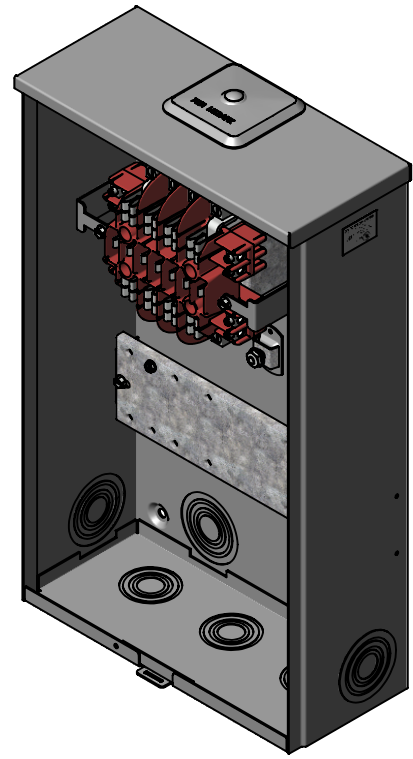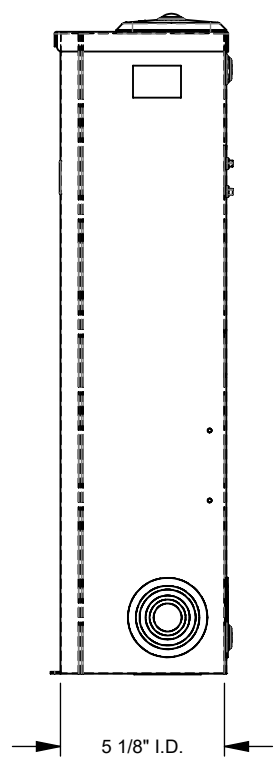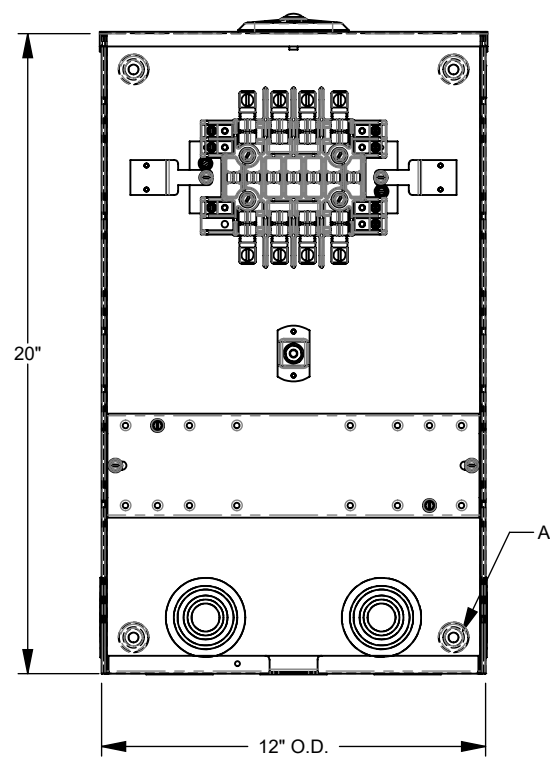

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.