




# U5320-O-41




|                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Catálogo                       | U5320-O-41                                                                                        |
| Descripción de Producto de Mercadotecnia | Tipo Anillo 4 Terminales Tapa Plana<br>TT30 520GR Pedestal Doble<br>Enterramiento Directo         |
| UPC                                      | 784572279957                                                                                      |
| Largo (PULG)                             | 11.188                                                                                            |
| Ancho (IN)                               | 8.884                                                                                             |
| Alto (PULG)                              | 70.25                                                                                             |
| Nombre de Marca                          | Milbank                                                                                           |
| Tipo                                     | Base para Medidor con Anillo                                                                      |
| Características especiales               | Un Interruptor Sencillo de 20 Amperes y<br>Un Interruptor Sencillo de 30 Amperes                  |
| Aplicación                               | Energía para RV                                                                                   |
| Estándar                                 | Listado UL; Tipo 3R                                                                               |
| Clasificación de Voltaje                 | Hasta 240 Voltios Corriente Alterna                                                               |
| Clasificación de Amperaje                | 125 Amperios Continuos                                                                            |
| Fase                                     | 1 Fase                                                                                            |
| Frecuencia nominal                       | 60 Hertz                                                                                          |
| Tamaño                                   | 11.188L x 8.884W x 70.25H                                                                         |
| Número de Troqueles                      | 4                                                                                                 |
| Tamaño de Abertura                       | Dos interruptores monofásicos de 20<br>amperios y dos interruptores monofásicos<br>de 30 amperios |
| Entrada de Cable                         | Subterráneo                                                                                       |

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Terminal                            | Mecanismo Doble                                          |
| Aislamiento                         | Poliéster de Vidrio                                      |
| Montaje                             | Pedestal                                                 |
| Gabinete                            | Acero Galvanizado G90 con Acabado en<br>Pintura en Polvo |
| Cantidad de mordazas                | 4 Terminales                                             |
| Tipo de Bypass                      | Sin Bypass                                               |
| Número de Posiciones de Medidor     | Cabeza de Potencia Doble                                 |
| Tierra del equipo                   | Zapata de Tierra de 2 Cilindros y Barra<br>de Tierra     |
| Abertura del Hub                    | Tapa Lisa                                                |
| Rango de Calibres del Lado de Línea | 6 AWG - 350 kcmil                                        |
| Número de Circuitos Derivados       | 8                                                        |
| Número de Receptáculos              | 4                                                        |
| Configuración del Receptáculo       | Dos NEMA TT30 y Dos NEMA 5-20 Falla<br>a Tierra          |

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

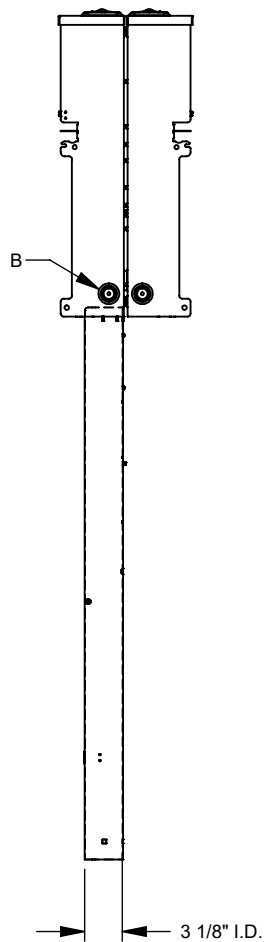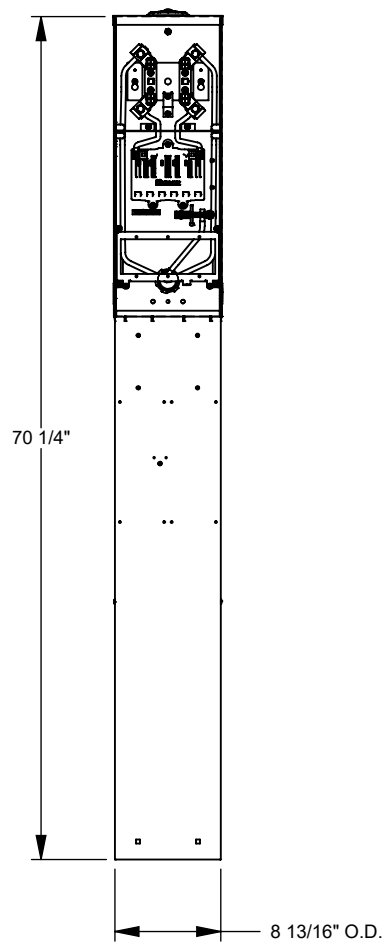

| TABLA DE CARACTERÍSTICAS |       |                                                          |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| ARTÍCULO                 | CANT. | DESCRIPCIÓN                                              |
| A                        | 2     | TROQUEL SÓLIDO 1/4"                                      |
| B                        | 4     | K.O. CONCÉNTRICOS 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"                 |
| C                        | 2     | TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| D                        | 1     | TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"   |

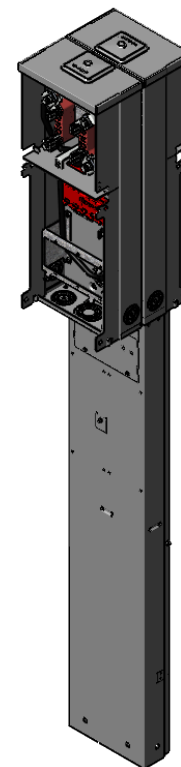

**MILBANK**  
ENERGY AT WORK

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.