


U9550-RRL


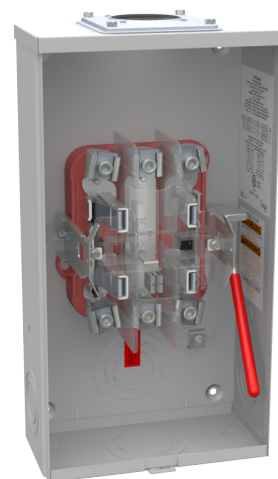


Número de Catálogo	U9550-RRL
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Base para medidor 5 terminales sin anillo hub grande abierto adapta a hub chico abierto bypass de palanca alimentación aérea
UPC	784572142954
Largo (PULG)	4.844
Ancho (IN)	10
Alto (PULG)	18.5
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor sin Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	200 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	4.844L x 10W x 18.5H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Aéreo
Terminal	Ducto cuadrado
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Montaje sobrepuesto

Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	5 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de palanca
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Correa de Tierra Unida
Abertura del Hub	Abertura de Hub Grande Adaptada a Abertura de Hub Pequeña
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 350 kcmil
Rango de Calibres del Lado de Carga	6 AWG - 350 kcmil
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	1	1/4, 1/2 TROQUEL CONCÉNTRICO
C	3	K.O. SÓLIDO 3/4 (Ø 1.125)
D	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2
E	1	1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 K.O. CONC.
F	1	1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/4, 3 K.O. CONC.

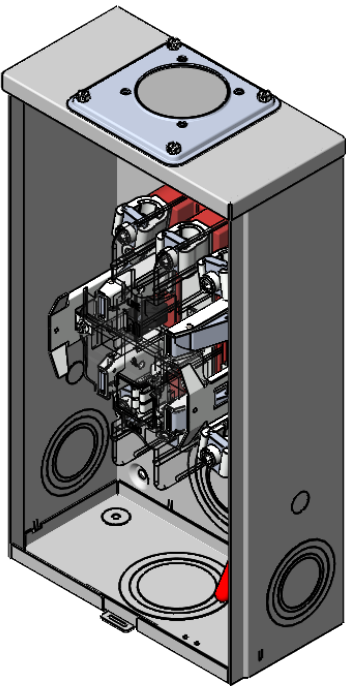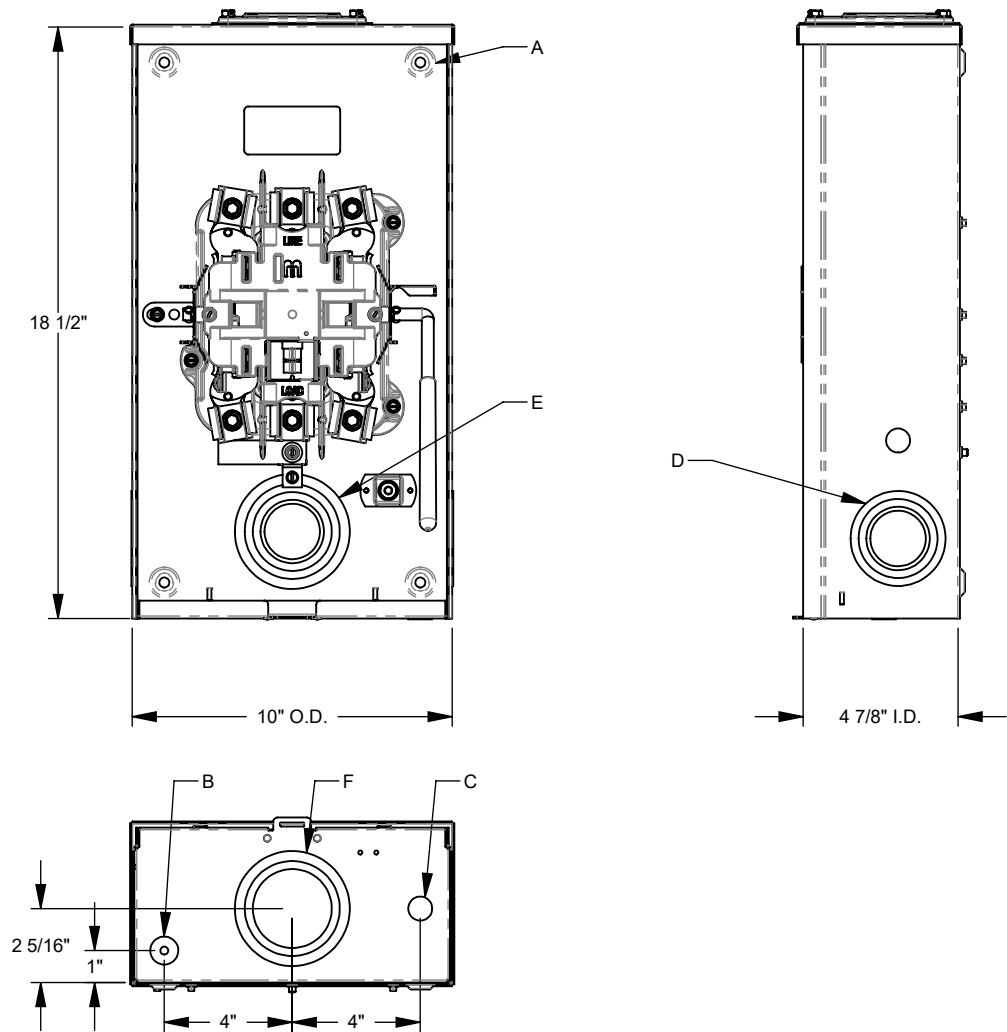

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.