

PB-034-NK






Número de Catálogo	PB-034-NK
Descripción de Producto de Mercadotecnia	400 Amperios 3 Fases 600 Voltios 16in-36in-7in Acero Pintado Sin Troqueles Bisagra de Levantamiento Tapa Atornillada Frente Birles .5-13 1 Zapata Por Descarga 4-600kcmil Capacidad de Interrupción 10k Amperios
UPC	784572200326
Largo (PULG)	7
Ancho (IN)	16.156
Alto (PULG)	36.078
Peso (LB)	55
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Distribución de Línea a Carga
Aplicación	Gabinete de Terminales
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Número de Conductores	1
Material del Conductor	Cobre y Aluminio
Tamaño	7L x 16.156W x 36.078H
Clasificación de Amperaje	Hasta 400 amperios
Clasificación de Voltaje	Hasta 600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Temperatura	Sin Clasificación de Temperatura
Material de Aislamiento	Polipropileno
Material de cubierta	Sin Material de Cubierta

Color	gris ANSI 61
Conexión	Birlo 1/2 Pulgada Lado de Línea y Zapatas 4 AWG a 600 kcmil Lado de Carga
Construcción	Acero Galvanizado G90
Acabado	Acabado en Polvo
Número de Posiciones	1 Posición
Número de fases	3
Clasificación de Corriente de Corto	50000 amperios
Misceláneos	Sin troqueles

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.

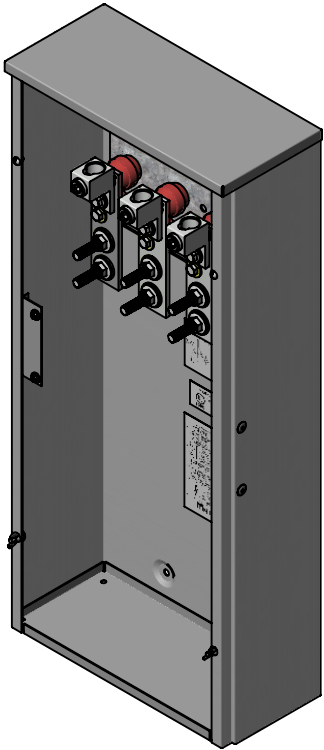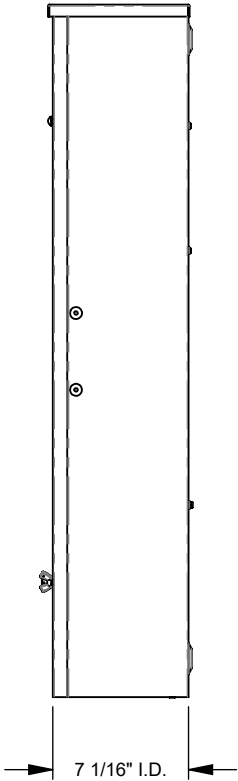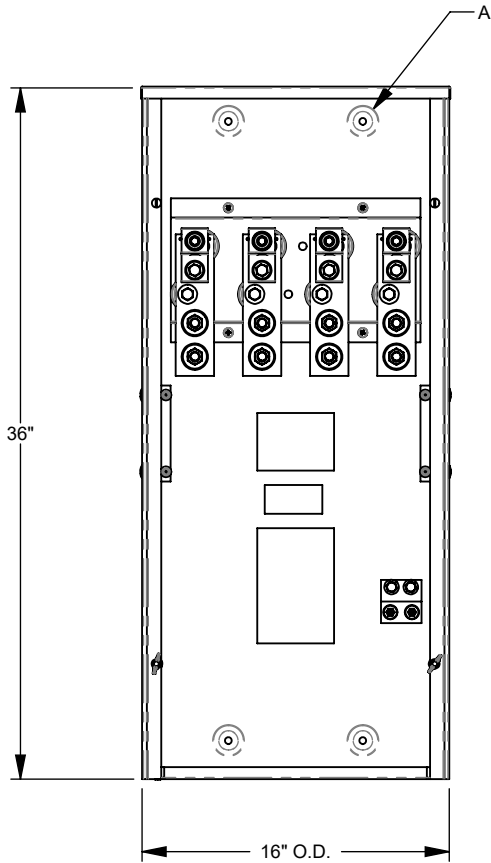

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.