


Sensor de ocupación - Paquete de alimentación de bajo voltaje grado comercial

Artículo IOS-PP24

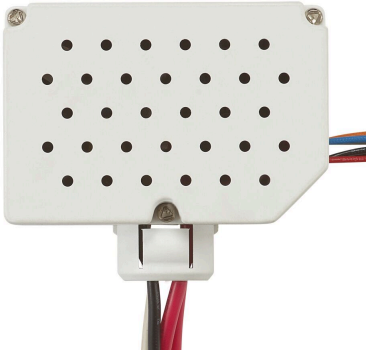

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Power Pack IOS-PP24 suministra sistema de control de iluminación de bajo voltaje. El power pack suministra energía de bajo voltaje a sensores de ocupación y otros dispositivos de control, conmutando voltaje de línea en respuesta a señales de dispositivos de control. Placa de pared no incluida.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Alimenta hasta 6 Sensores de Bajo Voltaje Intermatic
- ▶ Tecnología de cruce por cero para larga vida y desempeño
- ▶ Compatible con Incandescente/Fluorescente/CFL/LED
- ▶ Fuente de Alimentación 24 V
- ▶ Se monta directamente a caja de conexión estándar o profunda de 4"
- ▶ Permite anulación remota del interruptor

APLICACIONES

- ▶ Control de Sensado en Interiores

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IOS-PP24
Descripción	Bloque de Energía de Bajo Voltaje Grado Comercial
Código UPC	078275139930
Marca	Intermatic
Período de garantía	Limitada de 2 años
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Especificaciones de Control	
Tipo de Sensor de Interruptor	Fuente de Energía de Bajo Voltaje
Tecnología de Sensor	Cruce por cero
Área de Cobertura PIR (pies²)	Depende del sensor utilizado
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Especificaciones Mecánicas	
Altura Máxima de Montaje (ft)	Sin altura máxima de montaje
Dimensiones	
Altura del producto (in)	2.75
Altura del producto (mm)	70
Ancho del Producto (pulg)	1.938
Ancho del Producto (mm)	49
Profundidad del Producto (pulg)	1.625
Profundidad del Producto (mm)	41
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Incluye placa de pared	No.

Clasificaciones de Carga

Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120/240 VAC
Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	20 A, 120/230/240/277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	15 A, 120 VCA; 5 A, 250 VCA

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120/230/240/250/277 VCA, 50/60 Hz
Tipo de Alimentación del Sensor de Ocupación	Bajo Voltaje
Conexión de Neutro Requerida	Si
Hz	50/60

Conexión de Energía

Salida de fuente de alimentación	150 mA @ 24 VCD (con relé conectado)
----------------------------------	--------------------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.35
Peso de Envío (kg)	0.159
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.5 x 3 x 3.75 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	32 - 131°F / 0 - 55°C
-------------------------	-----------------------

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A