

U3342-O





Número de Catálogo	U3342-O
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Base para Medidor 13 Terminales Con Anillo Tapa Lisa Switch de Prueba Preparado 36in-52in-11in Acero Pintado Frente Doble Tapa Atornillada Desmontable Provisión Para Transformador de Corriente
UPC	784572137622
Largo (PULG)	11
Ancho (IN)	36
Alto (PULG)	52.5
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	20 Amperios Continuos
Fase	3 Fases
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	11L x 36W x 52.5H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Poliéster de Vidrio

Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	13 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Zapata de Tierra
Abertura del Hub	Tapa Lisa
Rango de Calibres del Lado de Línea	14 - 10 AWG
Rango de Calibres del Lado de Carga	14 - 10 AWG
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	1	K.O. CONC. ½, ¾, 1
C	2	K.O. CONC. 2½, 3, 3½
D	2	3, 3½, 4 TROQUELES CONC.

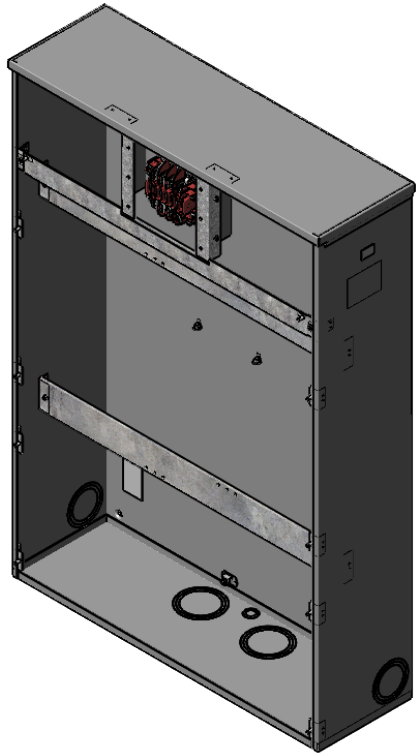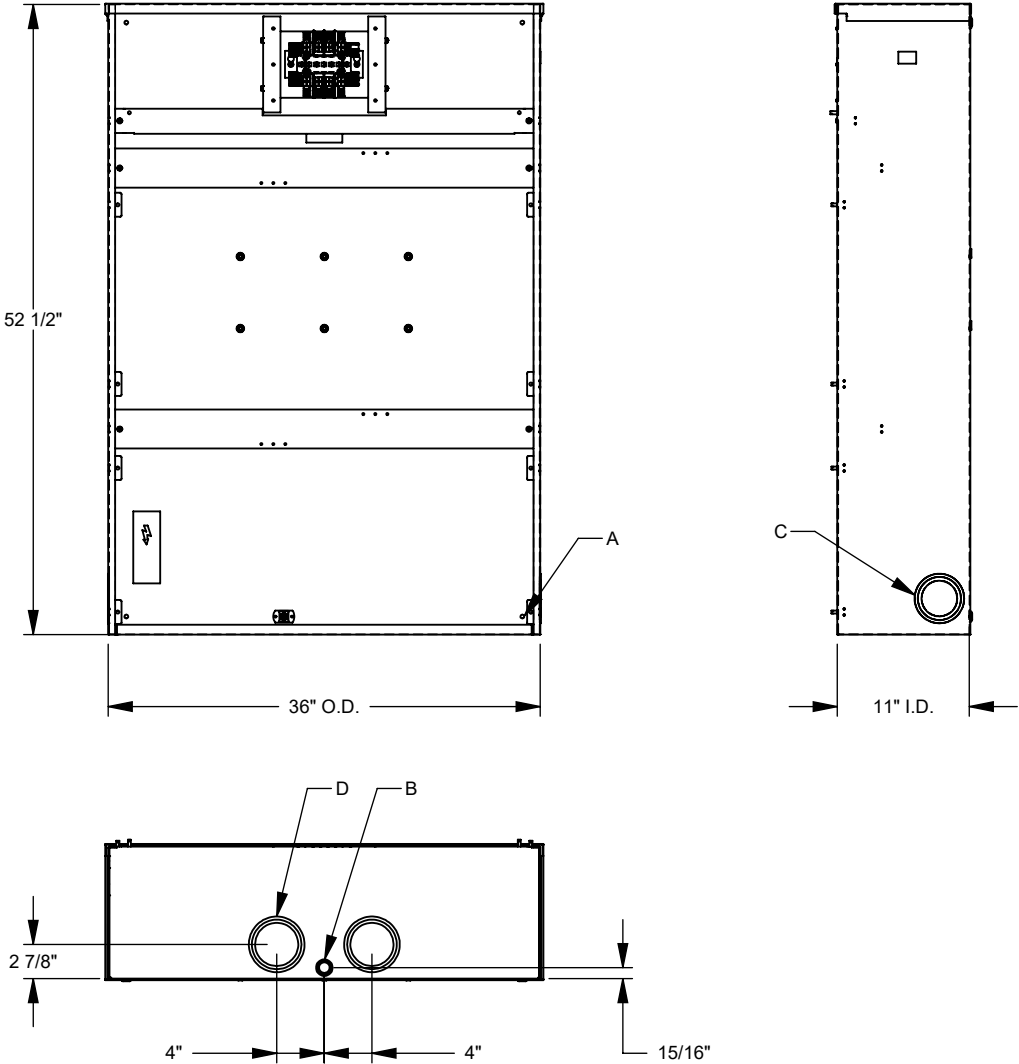

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.