



Southwire™

CODOS RÍGIDOS

L

CARACTERÍSTICAS

- Conductividad baja, alta resistencia a la corrosión
- Interior y exterior liso sin defectos

APLICACIONES

- Para una conexión segura al tubo conduit rígido; la curvatura permite cambios de dirección en el tubo conduit

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero galvanizado por inmersión en caliente

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES


- Listado cULus
- Especificación Federal: WW-C-563
- 1/2"-4" cumplen con UL 6 y ANSI C80.1



61



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	MÍN. UL RADIO	TRAMO RECTO CADA EXTREMO	DESCENTRAMIENTO
61	1/2"	---	50	40	4"	2.875"	6.343"
62	3/4"	---	50	54	4.50"	2.875"	6.781"
63	1"	---	20	40	5.75"	3"	8.901"
64	1-1/4"	---	20	60	7.25"	3.25"	10.25"
65	1-1/2"	---	10	42	8.25"	3.625"	11.937"
66	2"	---	10	68	9.50"	4.1875"	14.031"
67	2-1/2"	1	50	650	10.50"	5.25"	16"
68	3"	1	35	630	13"	5.8125"	18.947"
69	3-1/2"	1	35	910	15"	6.75"	22.218"
70	4"	1	25	825	16"	6.9375"	23.437"
70A	5"	1	30	1350	24"	11.125"	36.156"
70B	6"	1	24	1152	30"	12.4375"	41.46"

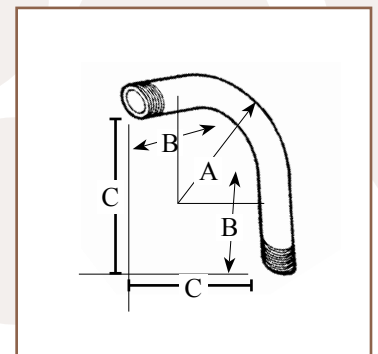

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.