

U7487-RL-QG-CAPL





Número de Catálogo	U7487-RL-QG-CAPL
Descripción de Producto de Mercadotecnia	4 Terminales Sin Anillo Hub Chico Abierto Cuádruple Tierra Carolina Power And Light
UPC	784572230255
Largo (PULG)	3.313
Ancho (IN)	8
Alto (PULG)	11.5
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor sin Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	125 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	3.313L x 8W x 11.5H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Ducto cuadrado
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Montaje sobrepuesto

Gabinete
Acero Galvanizado G90 con Acabado en
Pintura en Polvo

Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Tierra cuádruple
Abertura del Hub	Abertura de Hub Pequeña
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 - 2/0 AWG
Rango de Calibres del Lado de Carga	6 - 2/0 AWG
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	6	RELIEVE DE MONTAJE U/L
B	1	TROQUEL SÓLIDO ¼"
C	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¼", ½", ¾", 1", 1 ¼"
D	3	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾", 1", 1 ¼", 1 ½"
E	1	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"

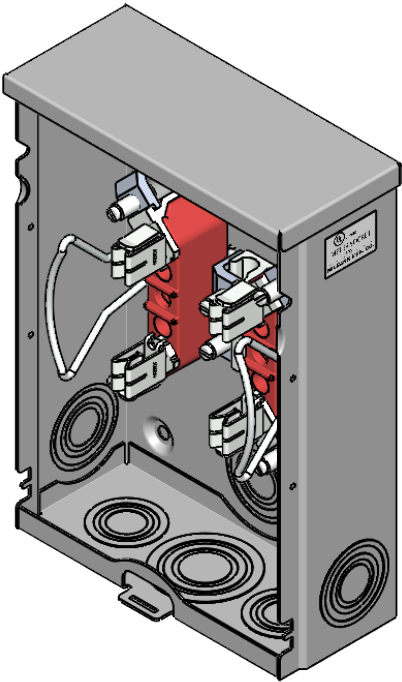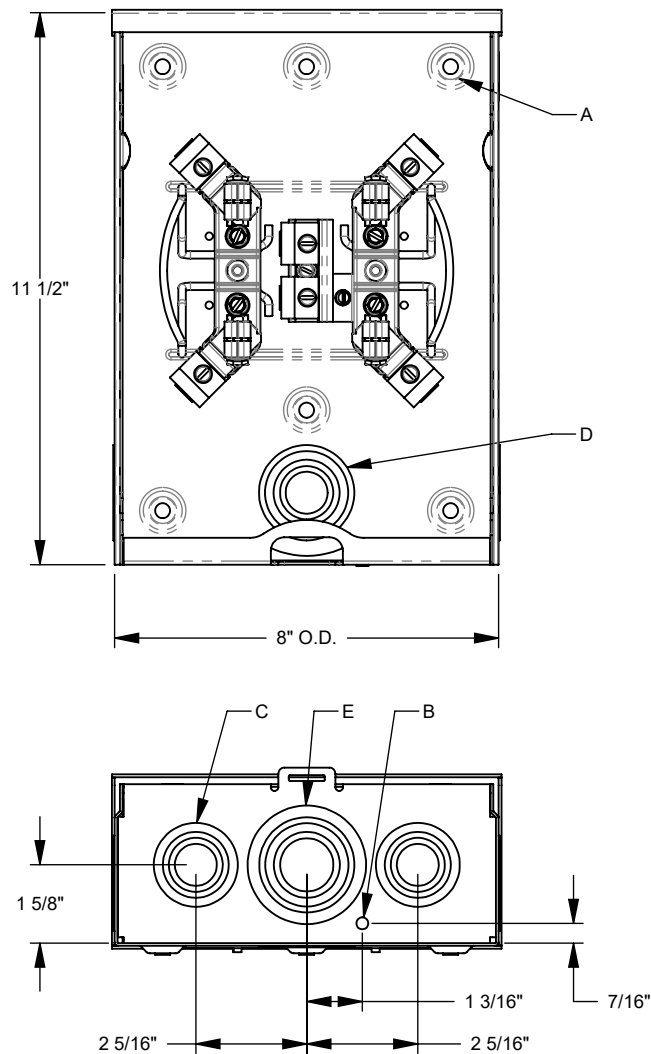

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.