



MILBANK
ENERGY AT WORK







K4797

Número de Catálogo	K4797
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Bastidor de Montaje para Transformadores de Corriente 800 Amperes 1 Fase 50k Amperes de Capacidad de Interrupción .5-13 Birlos en Centros de 1.75 No EUSERC
UPC	784572248137
Largo (PULG)	5.594
Ancho (IN)	18.25
Alto (PULG)	16
Peso (LB)	24
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Bastidor de Montaje para Transformador de Corriente
Aplicación	Accesorio para Transformador de Corriente
Estándar	Listado UL
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Clasificación de Amperaje	800 Amperios
Clasificación de Corriente de Corto Circuito	Capacidad de Interrupción de 50,000 Amperes
Conexión	Birlo
Aislamiento	No Metálico
Número de Alimentadores	0

Material	Aluminio zincado
Montaje	Montaje sobrepuesto

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

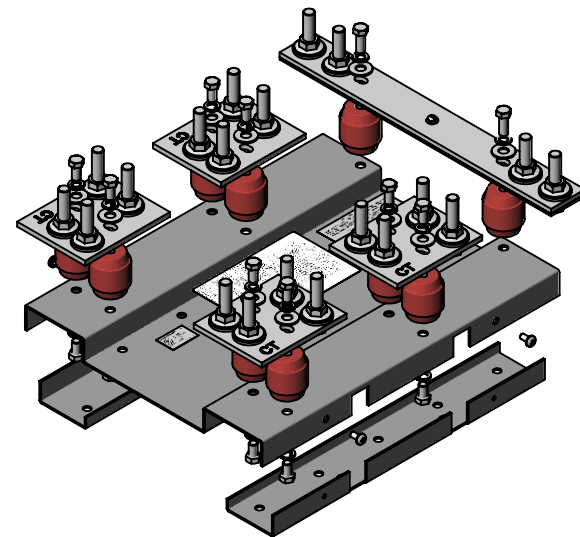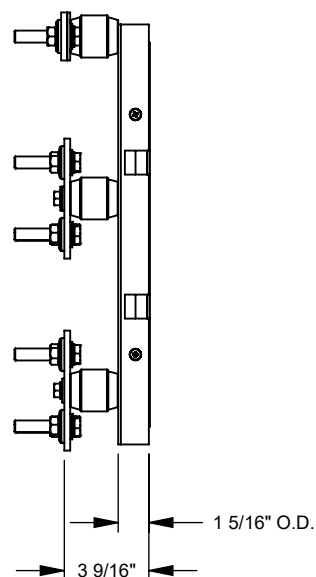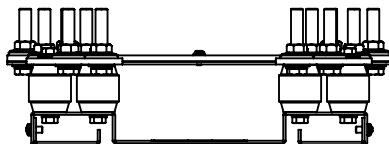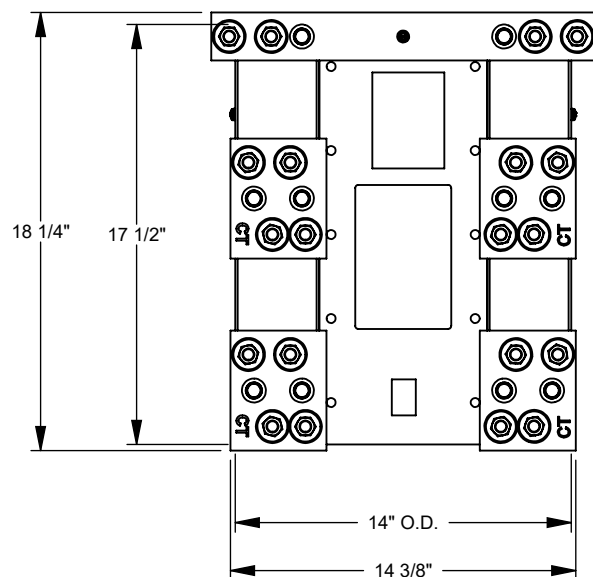

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.