

S1797-X



Número de Catálogo	S1797-X
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Terminal 4 Sin Anillo Tipo Grande Placa de Cierre Bypass de Palanca Tipo Birlo
UPC	784572121089
Largo (PULG)	4.844
Ancho (IN)	15
Alto (PULG)	30
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor sin Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	No Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	320 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	4.844L x 15W x 30H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Montaje sobrepuesto

Gabinete

Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo

Cantidad de mordazas

4 Terminales

Tipo de Bypass

Bypass de palanca

Número de Posiciones de Medidor

1 Posición

Tierra del equipo

Birlo de Tierra

Abertura del Hub

Placa de Cierre Grande

Rango de Calibres del Lado de Línea

4 AWG - 600 kcmil O Dos 1/0 AWG - 250 kcmil; Sin Zapatas Suministradas O Dos 4 AWG - 350 kcmil O Dos 4 AWG - 500 kcmil O Dos 2 AWG - 500 kcmil

Rango de Calibres del Lado de Carga



Dos 6 AWG - 350 kcmil; Sin Zapatas Proporcionadas o Dos 4 AWG - 350 kcmil o Dos 4 AWG - 500 kcmil o 1/0 AWG - 300 kcmil

Número de Receptáculos

0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	6	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	1	TROQUEL SÓLIDO ¼
C	1	¼, ½ TROQUEL CONCÉNTRICO
D	5	1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3 K.O. CONC.

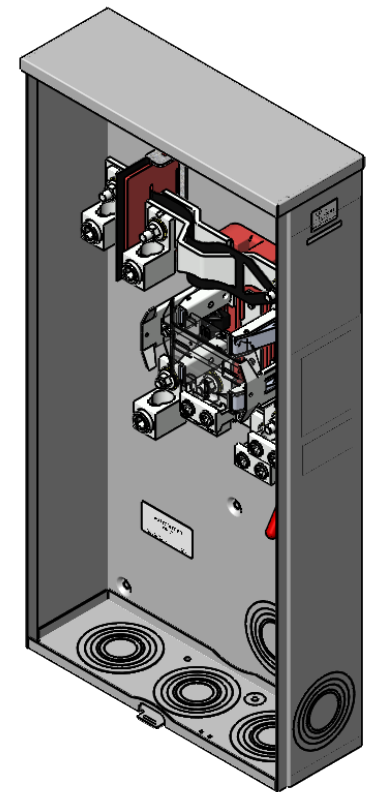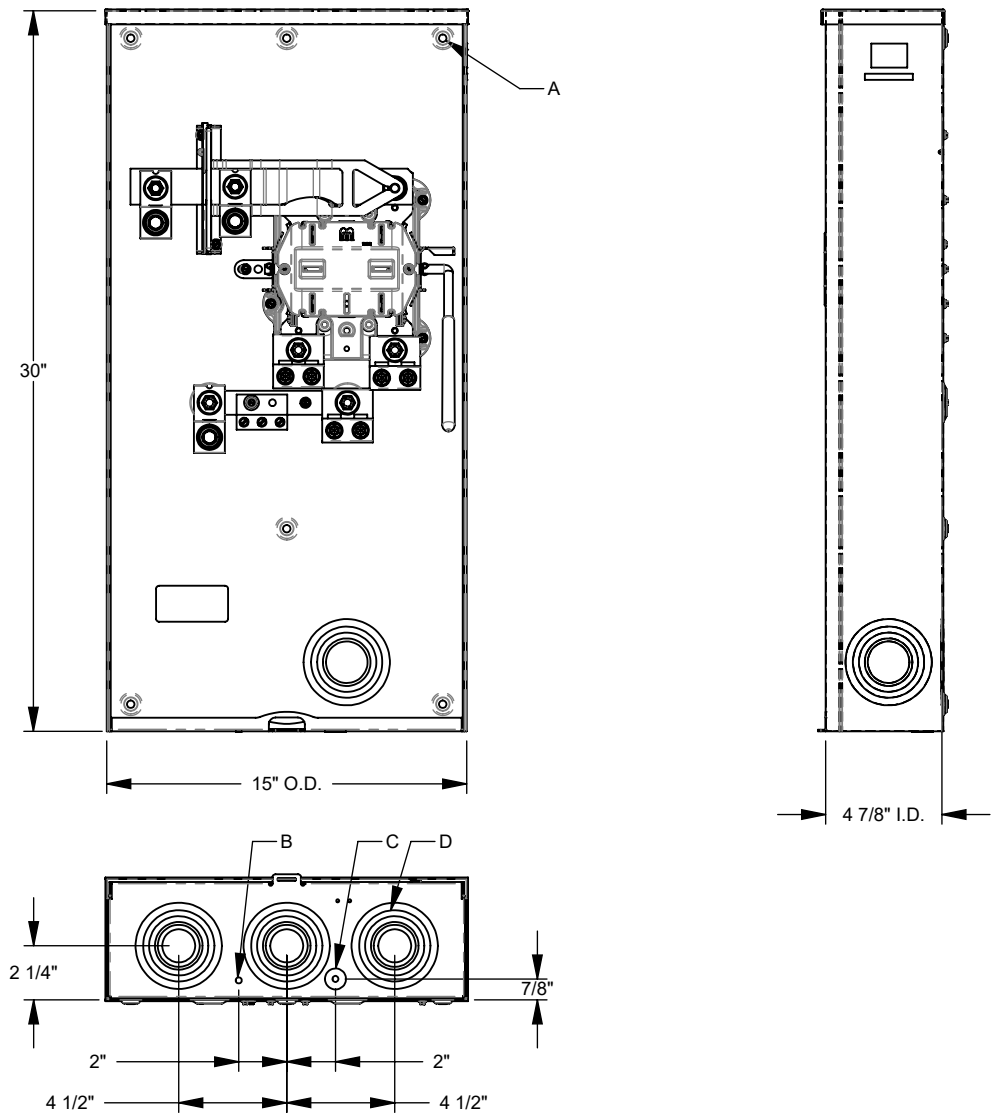

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.