

K5931



Número de Catálogo	K5931
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Bastidor de Montaje TC 800 Amperios 1 Fase 50k Amperes de Capacidad de Interrupción Triple 4-600kcmil O Seis 1-250kcmil No-EUSERC
UPC	784572583795
Largo (PULG)	6.313
Ancho (IN)	19.25
Alto (PULG)	15.749
Peso (LB)	24
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Bastidor de Montaje para Transformador de Corriente
Aplicación	Accesorio para Transformador de Corriente
Estándar	Listado UL
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Clasificación de Amperaje	800 Amperios
Clasificación de Corriente de Corto Circuito	Capacidad de Interrupción de 50,000 Amperes
Conexión	Zapata
Aislamiento	No Metálico
Número de Alimentadores	2





Material

Aluminio zincado

Montaje

Montaje sobrepuesto

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

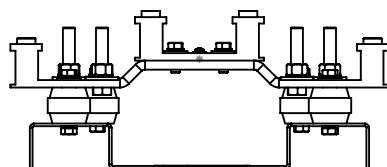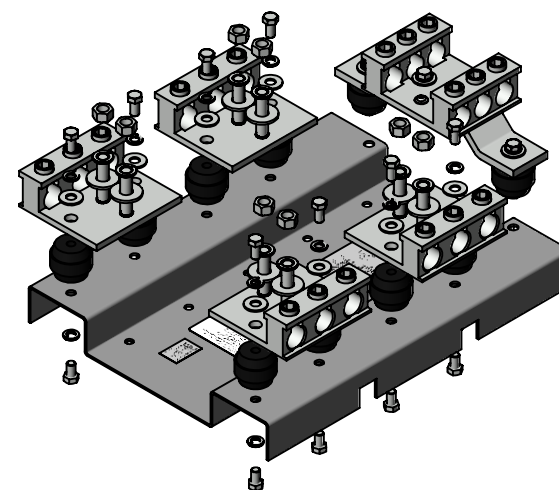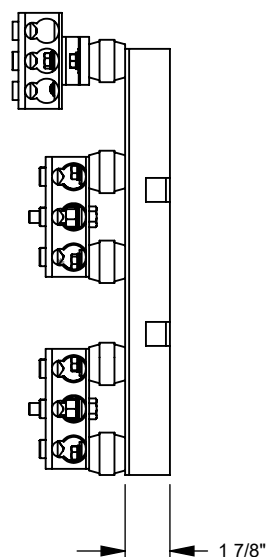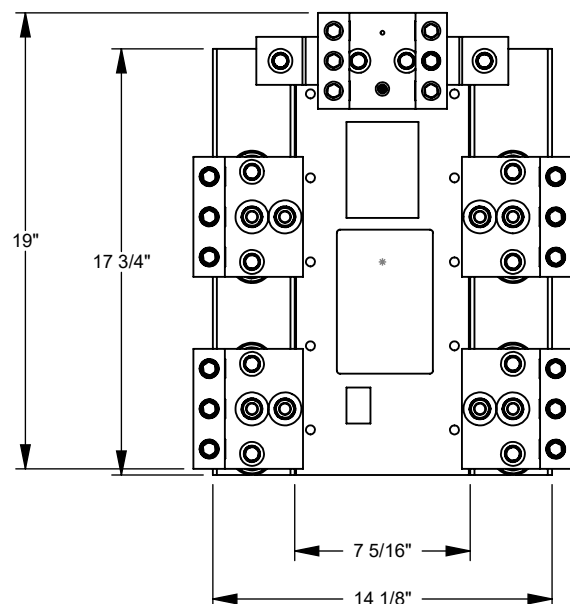

MILBANK
ENERGY AT WORK

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.