

UA4667-X-8062





Número de Catálogo	UA4667-X-8062
Descripción de Producto de Mercadotecnia	7 Terminales Tipo Atornillado Placa de Cierre Grande Bypass de Puente Aluminio sin Pintar Configuración 8062
UPC	784572273115
Largo (PULG)	6
Ancho (IN)	20.25
Alto (PULG)	34
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor de Pernos
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	480 Amperios Continuos
Fase	3 Fases
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	6L x 20.25W x 34H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Espárrago de ½ Pulgada Lado de Línea
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Montaje sobrepuesto

Gabinete
Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo

Cantidad de mordazas	7 Terminales
Tipo de Bypass	Bypass de Puente
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Tierra Triplex
Abertura del Hub	Placa de Cierre Grande
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE U/L
B	1	TROQUEL SÓLIDO ¼"
C	2	½, ¾ TROQUEL CONCÉNTRICO
D	7	3, 3½, 4 TROQUELES CONC.

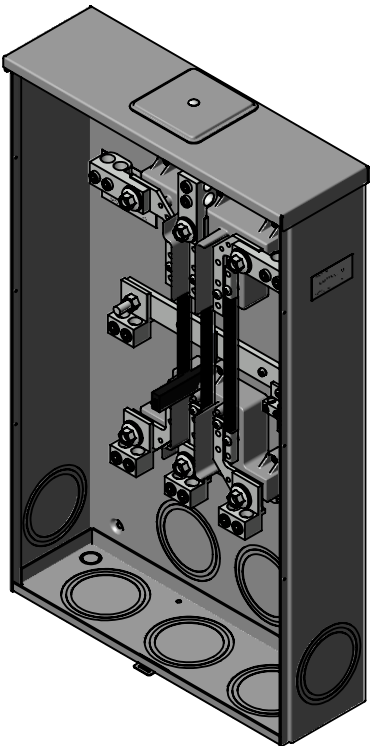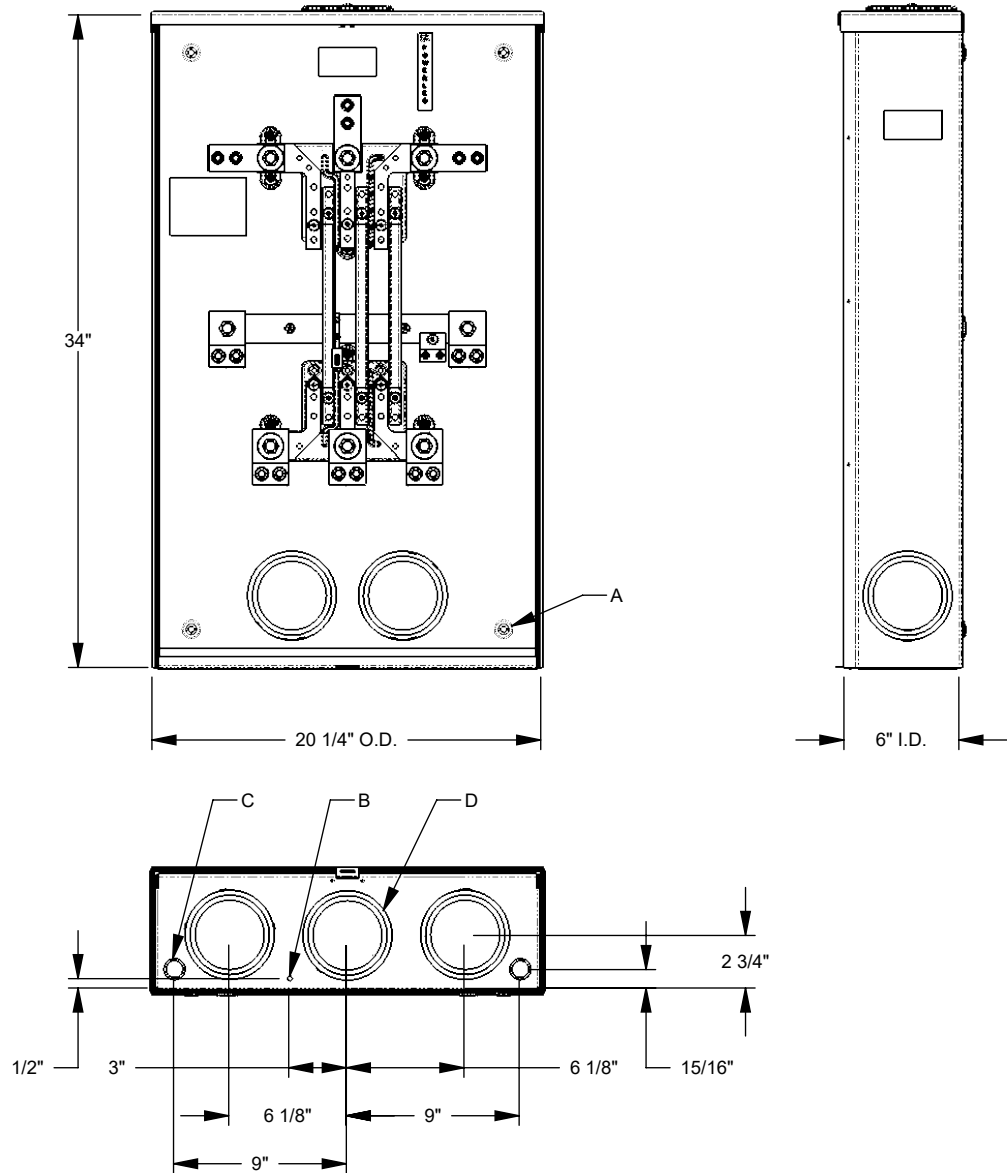

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.