


## 227MTB-48




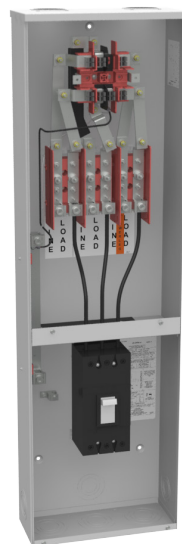


|                                          |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Catálogo                       | 227MTB-48                                                                                                                                   |
| Descripción de Producto de Mercadotecnia | 7 Terminales Con Anillo Placa de<br>Cierre Chica Switch de Prueba Bypass<br>1-200 Amperes Interruptor Principal<br>Calificación 480 Voltios |
| UPC                                      | 784572103993                                                                                                                                |
| Largo (PULG)                             | 6                                                                                                                                           |
| Ancho (IN)                               | 14.125                                                                                                                                      |
| Alto (PULG)                              | 48                                                                                                                                          |
| Nombre de Marca                          | Milbank                                                                                                                                     |
| Tipo                                     | Base para Medidor con Anillo                                                                                                                |
| Aplicación                               | Base para Medidor con Interruptor Principal                                                                                                 |
| Estándar                                 | Listado UL; Tipo 3R                                                                                                                         |
| Clasificación de Voltaje                 | Hasta 480 Voltios Corriente Alterna                                                                                                         |
| Clasificación de Amperaje                | 200 Amperios Continuos                                                                                                                      |
| Fase                                     | 3 Fases                                                                                                                                     |
| Frecuencia nominal                       | 60 Hertz                                                                                                                                    |
| Tamaño                                   | 6L x 14.125W x 48H                                                                                                                          |
| Número de Troqueles                      | 1                                                                                                                                           |
| Tamaño de Abertura                       | Un Interruptor Principal de 200<br>Amperes                                                                                                  |
| Entrada de Cable                         | Aéreo                                                                                                                                       |
| Terminal                                 | Mecanismo Sencillo                                                                                                                          |
| Aislamiento                              | Fibra de Vidrio con Resina                                                                                                                  |

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Montaje                             | Montaje sobrepuesto                                      |
| Gabinete                            | Acero Galvanizado G90 con Acabado en<br>Pintura en Polvo |
| Cantidad de mordazas                | 7 Terminales                                             |
| Tipo de Bypass                      | Bypass de Bloque de Prueba                               |
| Número de Posiciones de Medidor     | 1 Posición                                               |
| Tierra del equipo                   | Zapata de Tierra                                         |
| Abertura del Hub                    | Dos Placas de Cierre Pequeñas                            |
| Rango de Calibres del Lado de Línea | 1/0 - 250 kcmil                                          |
| Rango de Calibres del Lado de Carga | 6 AWG - 350 kcmil                                        |
| Número de Receptáculos              | 0                                                        |

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

| TABLA DE CARACTERÍSTICAS |       |                                         |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------|
| ARTÍCULO                 | CANT. | DESCRIPCIÓN                             |
| A                        | 4     | RELIEVE DE MONTAJE EST.                 |
| B                        | 3     | TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1¼, 1½, 2, 2½ |
| C                        | 3     | 1¼, 1½, 2, 2½, 3 K.O. CONC.             |
| D                        | 1     | ½, TROQUEL CONDUIT                      |
| E                        | 1     | .281 DIA. K.O.                          |

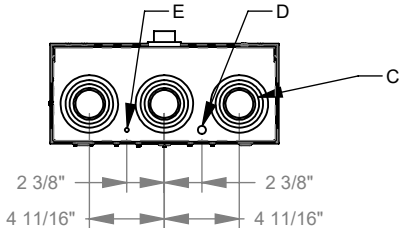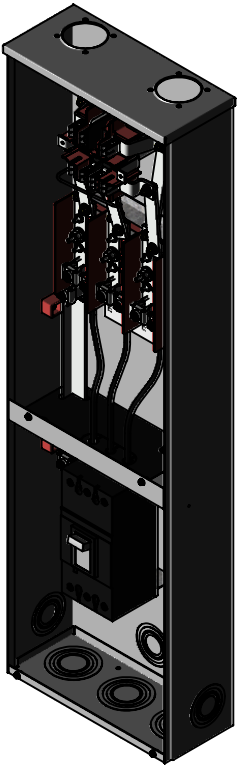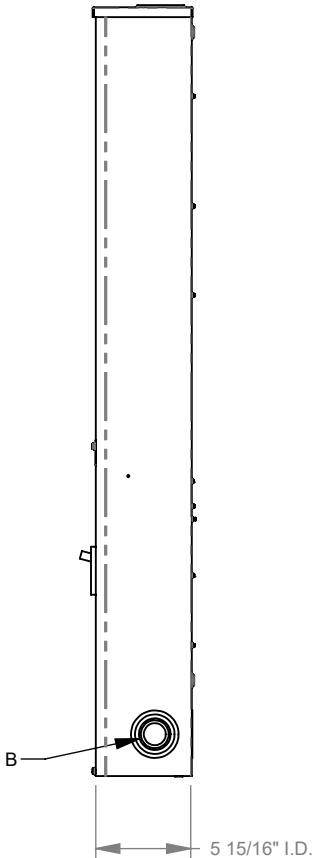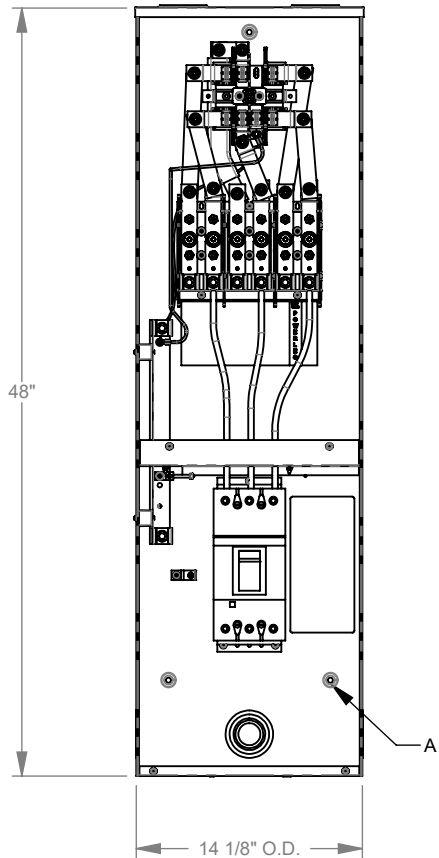

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.