


PB-011




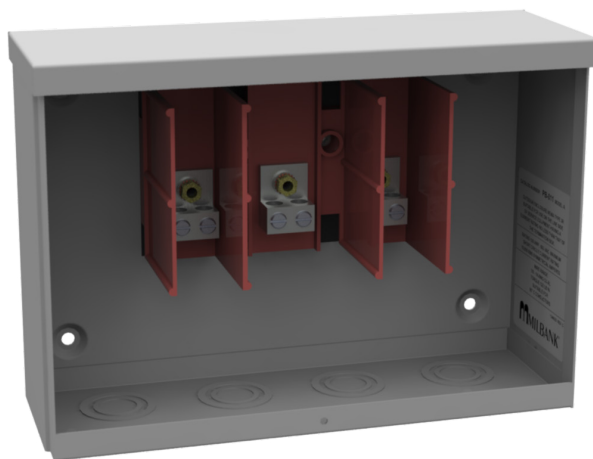


Número de Catálogo	PB-011
Descripción de Producto de Mercadotecnia	200 Amperios 1 Fase 600 Voltios 12in-8in-4in Acero Pintado Bisagra de Levantamiento Tapa Atornillada Frente 1 Zapata Por Descarga 14-1/0 Wag 1 Zapata Por Descarga 14-1/0 Wag Capacidad de Interrupción 10k Amperios
UPC	784572159914
Largo (PULG)	4
Ancho (IN)	12.125
Alto (PULG)	8.5
Peso (LB)	11
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Distribución de Línea a Carga
Aplicación	Gabinete de Terminales
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Número de Conductores	2
Material del Conductor	Cobre y Aluminio
Tamaño	4L x 12.125W x 8.5H
Clasificación de Amperaje	Hasta 100 Amperes
Clasificación de Voltaje	Hasta 600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Temperatura	Sin Clasificación de Temperatura
Material de Aislamiento	Polipropileno
Material de cubierta	Sin Material de Cubierta

Color	gris ANSI 61
Conexión	Zapatas Lado de Línea 14 AWG a 1/0 AWG y Zapatas Lado de Carga 14 AWG a 1/0 AWG
Construcción	Acero Galvanizado G90
Acabado	Acabado en Polvo
Número de Posiciones	1 Posición
Número de fases	1
Clasificación de Corriente de Corto Circuito	1000 amperios

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	4	K.O. CONCÉNTRICOS ½, ¾, 1, 1½

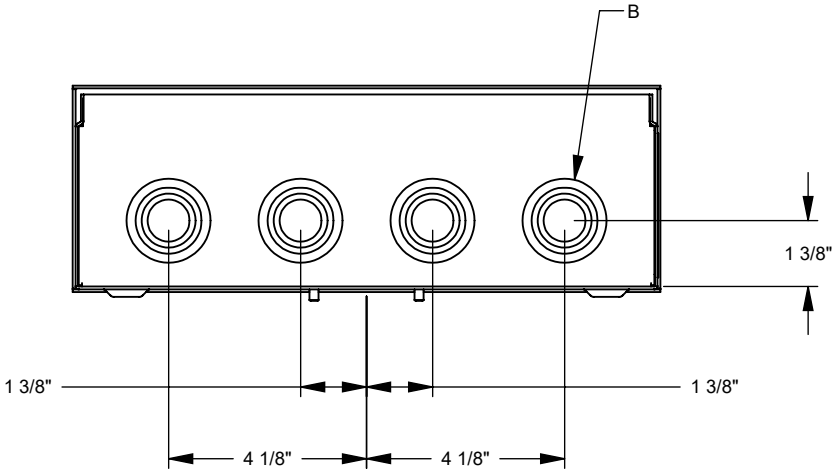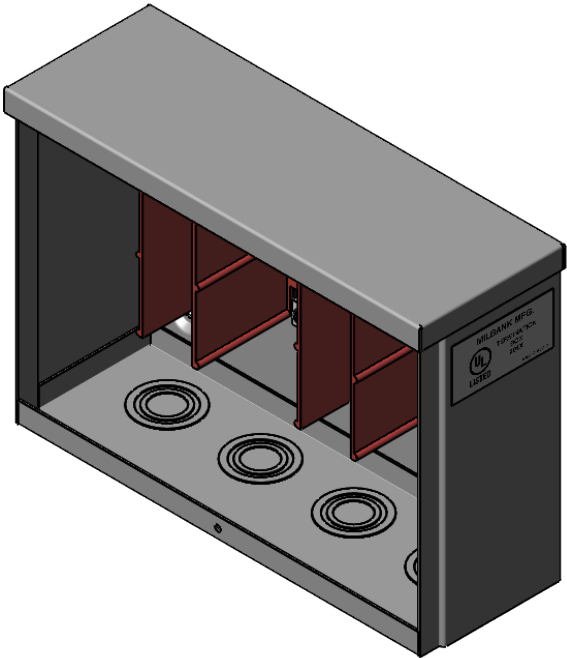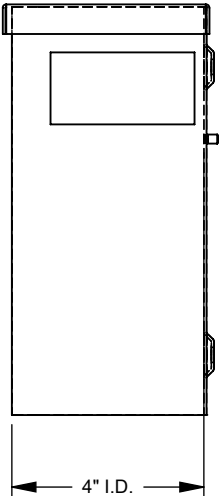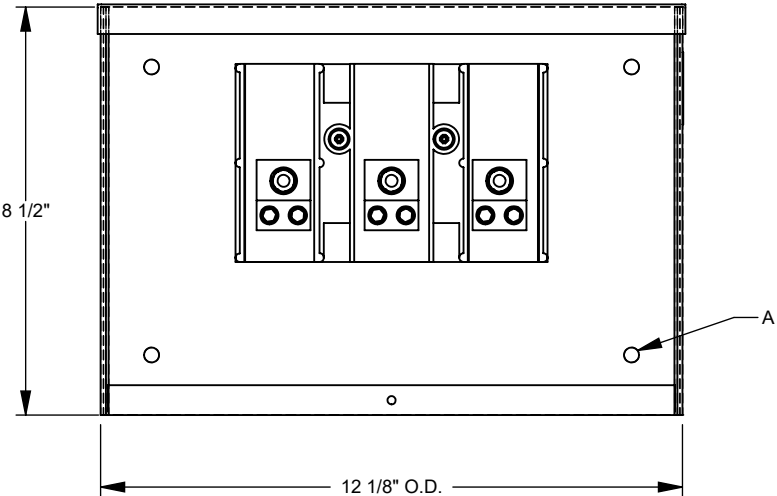

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.