



# U5200-XL-75




|                                          |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Catálogo                       | U5200-XL-75                                                                                                                                    |
| Descripción de Producto de Mercadotecnia | Placa de cierre chica sin medidor TT30<br>1450 520GR Pedestal sencillo<br>enterramiento directo                                                |
| UPC                                      | 784572258198                                                                                                                                   |
| Largo (PULG)                             | 5.188                                                                                                                                          |
| Ancho (IN)                               | 8.688                                                                                                                                          |
| Alto (PULG)                              | 64.5                                                                                                                                           |
| Nombre de Marca                          | Milbank                                                                                                                                        |
| Tipo                                     | Alimentación de Potencia Sin Medición                                                                                                          |
| Características especiales               | Interruptor Automático de 1 Polo 20<br>Ampere e Interruptor Automático de 1<br>Polo 30 Ampere e Interruptor Automático<br>de 2 Polos 50 Ampere |
| Aplicación                               | Energía para RV                                                                                                                                |
| Estándar                                 | Listado UL; Tipo 3R                                                                                                                            |
| Clasificación de Voltaje                 | Hasta 240 Voltios Corriente Alterna                                                                                                            |
| Clasificación de Amperaje                | 125 Amperios Continuos                                                                                                                         |
| Fase                                     | 1 Fase                                                                                                                                         |
| Frecuencia nominal                       | 60 Hertz                                                                                                                                       |
| Tamaño                                   | 5.188L x 8.688W x 64.5H                                                                                                                        |
| Número de Troqueles                      | 3                                                                                                                                              |

|                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de Abertura                  | Un Interruptor Termomagnético Sencillo<br>de 20 Amperios y Un Interruptor<br>Termomagnético Sencillo de 30<br>Amperios y Un Interruptor<br>Termomagnético Doble de 50 Amperios |
| Entrada de Cable                    | Subterráneo                                                                                                                                                                    |
| Terminal                            | Mecanismo Doble                                                                                                                                                                |
| Aislamiento                         | Poliéster de Vidrio                                                                                                                                                            |
| Montaje                             | Pedestal                                                                                                                                                                       |
| Gabinete                            | Acero Galvanizado G90 con Acabado en<br>Pintura en Polvo                                                                                                                       |
| Cantidad de mordazas                | 0 Terminales                                                                                                                                                                   |
| Tipo de Bypass                      | Sin Bypass                                                                                                                                                                     |
| Número de Posiciones de Medidor     | Cabeza de Potencia Sencilla                                                                                                                                                    |
| Tierra del equipo                   | Zapata de Tierra de 2 Cilindros y Barra<br>de Tierra                                                                                                                           |
| Abertura del Hub                    | Placa de Cierre Chica                                                                                                                                                          |
| Rango de Calibres del Lado de Línea | 6 AWG - 350 kcmil                                                                                                                                                              |
| Número de Circuitos Derivados       | 2                                                                                                                                                                              |
| Número de Receptáculos              | 3                                                                                                                                                                              |
| Configuración del Receptáculo       | Un NEMA 14-50 y Un NEMA TT30 y Un<br>NEMA 5-20 Protección Contra Falla a<br>Tierra                                                                                             |

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

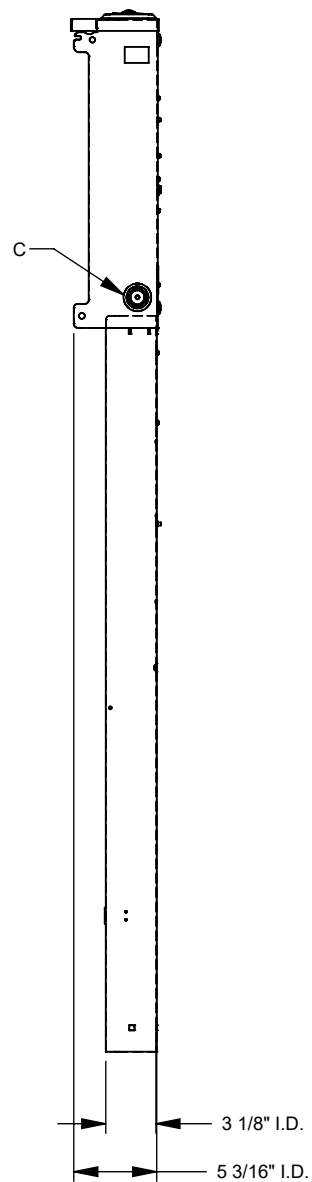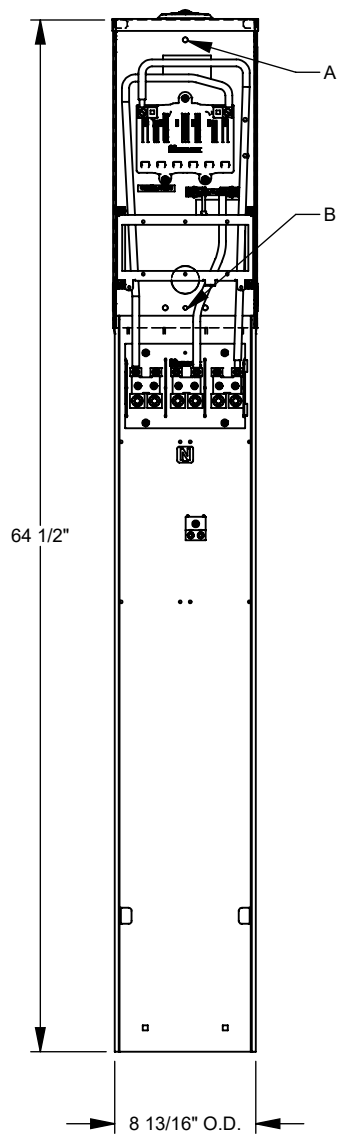

| TABLA DE CARACTERÍSTICAS |       |                                           |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------|
| ARTÍCULO                 | CANT. | DESCRIPCIÓN                               |
| A                        | 3     | RELIEVE DE MONTAJE U/L                    |
| B                        | 1     | TROQUEL SÓLIDO ¼                          |
| C                        | 2     | TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¼, ½, ¾, 1, 1 ¼ |

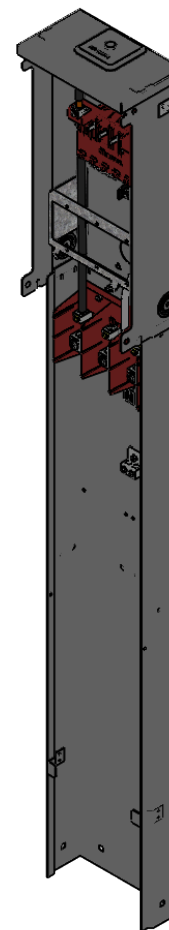

**MILBANK**  
ENERGY AT WORK

Versión:

**1**

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.