


U5929-XL-INS




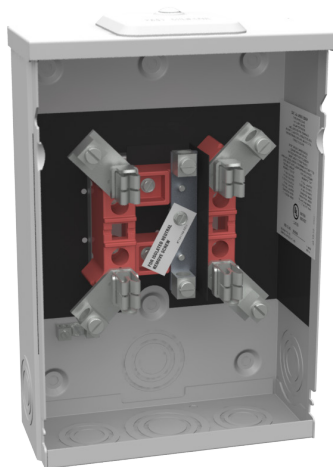


Número de Catálogo	U5929-XL-INS
Descripción de Producto de Mercadotecnia	4 Terminales con Anillo Placa de Cierre Pequeña Barrera Aislada
UPC	784572629288
Largo (PULG)	3.313
Ancho (IN)	8
Alto (PULG)	11.5
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	100 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	3.313L x 8W x 11.5H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo

Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Barra de Tierra
Abertura del Hub	Placa de Cierre Chica
Rango de Calibres del Lado de Línea	12 - 1/0 AWG
Rango de Calibres del Lado de Carga	12 - 1/0 AWG
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	6	RELIEVE DE MONTAJE U/L
B	3	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾, 1, 1¼, 1½
C	1	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾, 1, 1¼, 1½, 2
D	1	TROQUEL SÓLIDO ¼
E	2	K.O. CONCÉNTRICOS ½, ¾, 1, 1¼

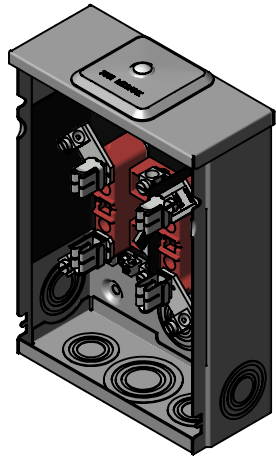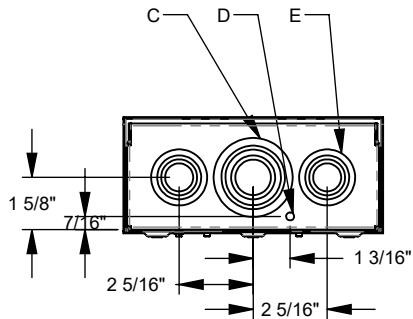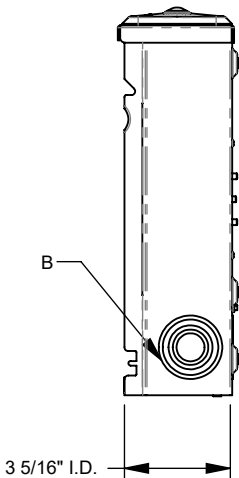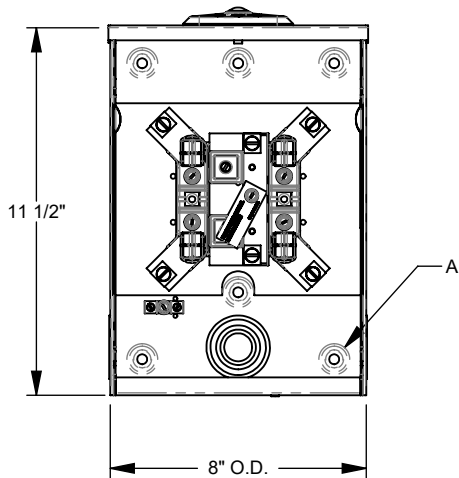

MILBANK
ENERGY AT WORK

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.

Versión:
1