



Southwire™

RODILLOS DE CAJA DE CHAROLA PORTACABLES

RODILLO DE CAJA DIVIDIDA HB1A-6, CON ABRAZADERA

- Diseño abrazadera fácil de instalar, instalación rápida, excelente para carreras de cable rectas, e instala en cualquier profundidad de charola portacables
- Construcción premium: Marco de aluminio fundido de una pieza de alta resistencia; ¡solo de Southwire!
- El diseño de 6 rodillos mantiene los cables completamente capturados durante el jalado del cable
- El espacio de cable entre rodillos es de 3.25" x 4"
- Manija tipo "T" con base giratoria de gran diámetro permite un apriete seguro
- El diseño articulado se abre más de 90° para descarga fácil de cables



HB1A-6

RODILLO DE CAJA DIVIDIDA UNIVERSAL HB1A-9

- Rodillo de caja de servicio pesado que se puede montar de múltiples formas en charola portacables
- Montaje flexible encima o dentro de la charola portacables usando barra transversal estándar HB3AX48
- Puede asegurarse desde el lado usando la pinza de bandeja lateral STC opcional
- Montar con rodillos de fuerza pesada en la parte superior/inferior o lateral para acomodar cargas de jalado en la parte superior, inferior o lateral
- Construcción premium: Marco de aluminio fundido de una pieza de alta resistencia; ¡solo de Southwire!
- Diseño de 6 rodillos mantiene cables completamente capturados durante el jalado de cable y excelente para riser, cascadas y curvas horizontales
- El diseño articulado se abre más de 90° para descarga fácil de cables
- Espacio de cable entre rodillos es 5" x 4.8"



HB1A-9

HB1A-9STC RODILLO DE CAJA DIVIDIDA UNIVERSAL CON ABRAZADERA DE CHAROLA LATERAL

- HB1A-9 con Abrazadera de Charola Lateral permite que este rodillo de caja de servicio pesado se monte en cualquier profundidad de charola portacables
- Construcción premium: Marco de aluminio fundido de una pieza de alta resistencia; ¡solo de Southwire!
- El diseño de 6 rodillos mantiene los cables completamente capturados durante el jalado del cable
- Monte con rodillos de fuerza robusta en la parte superior/inferior o lateral para acomodar cargas superiores, inferiores o laterales
- Espacio de cable entre rodillos es 5" x 4.8"
- Manija tipo "T" con base giratoria de gran diámetro permite un apriete seguro



HB1A-9STC

HB1A-9X48 RODILLO DE CAJA UNIVERSAL DIVIDIDA CON TRAVESAÑO DE 48" Y ABRAZADERAS

- Incluye rodillo divisor universal HB1A-9, barra transversal de 48" y (2) abrazaderas de charola HBFB
- Esta configuración es adecuada en cualquier lugar de la charola portacables: giros horizontales, tubería interna o externa, y secciones rectas
- Montaje flexible encima o dentro de la charola portacables
- Construcción premium: Marco de aluminio fundido de una pieza de alta resistencia; ¡solo de Southwire!
- Espacio de cable entre rodillos es 5" x 4.8"



HB1A-9X48

MODELO NÚMERO	EXISTENCIA	DESCRIPCIÓN	CARGA DE TRABAJO	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	PESO
HB1A-6	65094901	Rodillo de Caja Dividida, Tipo Pinza	300 lbs (136.0 kgs)	11.5 in (29.2 cm)	5.0 in (12.7 cm)	12.0 in (30.5 cm)	9.8 lbs (4.4 kg)
HB1A-9	65095101	Rodillo Divisor de Caja Universal	300 lbs (136.0 kgs)	11.5 in (29.2 cm)	6.9 in (17.4 cm)	12.6 in (31.9 cm)	14.1 lbs (6.4 kg)
HB1A-9STC	65103301	Rodillo de Caja Divisora Universal con Abrazadera de Bandeja Lateral	300 lbs (136.0 kgs)	11.4 in (28.9 cm)	6.8 in (17.3 cm)	18.8 in (47.8 cm)	22.0 lbs (9.9 kg)
HB1A-9X48	65103501	Rodillo Divisor Universal con Barra Transversal de 48" y Abrazaderas	300 lbs (136.0 kgs)	16.0 in (40.6 cm)	6.8 in (17.3 cm)	48.0 in (121.9 cm)	27.1 lbs (12.2 kg)

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2025 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



Southwire™

RODILLOS DE CAJA DE CHAROLA PORTACABLES

HB9A OPEN-TOP BOX ROLLER

- Un rodillo de caja ligero de tapa abierta que ahorra tiempo permitiendo inserción más rápida de cuerda y extracción de cable
- Excelente para recorridos rectos y subidas verticales exteriores
- Construcción premium: Marco de aluminio fundido de una pieza de alta resistencia; ¡solo de Southwire!
- Montaje flexible sobre o dentro de la charola portacables usando la barra transversal estándar HB3AX48.
- También compatible con el STC, abrazadera de bandeja lateral
- El espacio de cable entre rodillos es de 4.8"



HB9A

RODILLO DE CAJA ABIERTA HB9AX48 CON BARRA TRANSVERSAL DE 48" Y ABRAZADERAS

- Incluye rodillo HB9A de charola abierta, barra transversal de 48" y (2) abrazaderas HBFB para charola
- Montaje flexible encima o dentro de la charola portacables
- Excelente para guiar cable sobre bajantes verticales exteriores
- Construcción premium: Marco de aluminio fundido de una pieza de alta resistencia; ¡solo de Southwire!
- El espacio de cable entre rodillos es de 4.8"



HB9AX48

HB3AX48 TRAVESAÑO DE 48" CON ABRAZADERAS

- Incluye barra transversal de 48" con (2) abrazaderas de charola HBFB
- Compatible con HB1A-9 y HB9A
- Las opciones de montaje flexible permiten que HB1A-9 & HB9A se ubiquen arriba o dentro de la charola
- Para usar con charola portacables de 4" - 6" de profundidad



HB3AX48



MODELO NÚMERO	EXISTENCIA	DESCRIPCIÓN	CARGA DE TRABAJO	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	PESO
HB9A	65184040	Rodillo de Caja Abierta	400 lbs (181.0 kgs)	11.5 in (29.2 cm)	6.6 in (16.8 cm)	8.9 in (22.6 cm)	13.2 lbs (5.9 kg)
HB9AX48	65104001	Rodillo de Caja Abierta con Travesa de 48" y Abrazaderas	400 lbs (181.0 kgs)	13.9 in (35.4 cm)	6.9 in (17.4 cm)	48.0 in (121.9 cm)	22.1 lbs (10.0 kg)
HB3AX48	65095401	Barra Transversal de 48" con Abrazaderas	---	6.5 in (16.5 cm)	4.5 in (11.4 cm)	48.0 in (121.9 cm)	14.3 lbs (6.5 kg)

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2025 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



Southwire™

RODILLOS DE CAJA DE CHAROLA PORTACABLES

HBFB-EXT ABRAZADERA DE CHAROLA LONGITUD EXTENDIDA

- Permite el montaje del HB1A-9 debajo de la barra transversal y hasta 12" por encima de la charola portacables; tire de una clavija para descargar cables en la charola
- Usar en lugar de HBFB para asegurar travesaño a charola portacables
- Gire la manija en "T" para ajustar la altura de sujeción
- Para usar con charola portacables de 4" - 6" de profundidad

PINZA STC PARA BANDEJA LATERAL

- Permite que el rodillo de caja divisor universal HB1A-9 y el rodillo de caja abierto HB9A se abracen al costado de la charola
- Se monta en cualquier profundidad de charola portacables
- Permite que los rodillos de caja se monten horizontalmente o verticalmente para acomodar cargas de jalado superior, inferior o lateral
- Manija tipo "T" con base giratoria de gran diámetro permite un apriete seguro

ABRAZADERA HBFB PARA CHAROLA

- Utilizar para fijar travesaño a charola portacables con altura de riel lateral de 4" - 6"
- Manija "T" roscada ajusta la profundidad de apriete de 4" a 6"

SOPORTE HB-90 90°

- Use el soporte de ángulo de 90° con el HB1A-9 para mejorar la estabilidad de montaje; esta configuración ancla el HB1A-9 en dos lados
- Permite que los rodillos HB1A-9 más grandes se posicionen en los lados para acomodar cargas de jalado lateral



HBFB-EXT




STC



HBFB



HB-90

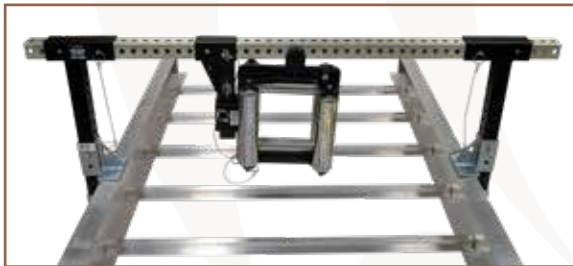

MODELO NÚMERO	EXISTENCIA	DESCRIPCIÓN	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	PESO
HBFB-EXT	65095301	Pinza de Charola de Longitud Extendida	17.8 in (45.2 cm)	6.0 in (15.2 cm)	3.8 in (9.7 cm)	7 lbs (3.2 kg)
STC	65183740	Abrazadera de Charola Lateral	13.4 in (34.0 cm)	6.85 in (17.4 cm)	16.4 in (41.6 cm)	6.8 lbs (3.1 kg)
HBFB	65095501	Abrazadera de Charola	6.5 in (16.5 cm)	2.0 in (5.1 cm)	4.5 in (11.4 cm)	3.4 lbs (1.5 kg)
HB-90	65095601	Soporte de 90°	9.8 in (24.9 cm)	1.7 in (4.3 cm)	3.6 in (9.1 cm)	3 lbs (1.4 kg)

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2025 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.