



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

LB TYPE - FORM 7

CARACTERÍSTICAS

- Conos NPT roscados
- NEMA FB 1/NEMA 3R hermético a la lluvia cuando se instala con tapa y empaque
- Adecuado para lugares peligrosos de clase 1 división 2 cuando se instala de acuerdo con NEC 2014 501.10(B)(4)

APLICACIÓN

- Sirve como salida de jalado para conductores siendo instalados
- Permite curvas de 90° en el sistema de conduit
- Proporciona aberturas para realizar empalmes y derivaciones en conductores
- Conecta y cambia la dirección de los tramos de tubo conduit

- Proporciona acceso a conductores para mantenimiento y cambios futuros del sistema

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro fundido

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado
- Acabado ecológico con recubrimiento resistente superior a la corrosión
- ASTM B117 (Prueba de niebla salina NaCL 200+ HR)


- Altamente resistente a disolventes, combustibles y ácidos

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514A y UL 514D
- Especificación Federal: A-A-50563
- NEMA: FB 1



LB1G7

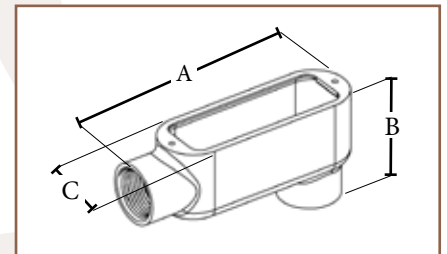

NÚMERO DE PARTE		TAMAÑO DE CABLE		INTERNO V	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C	D	E
		NÚMERO MÁX.	TAMAÑO MÁXIMO								
LB1G7	1/2"	---	---	3.8	10	8	4.50"	1.50"	2.20"		
LB2G7	3/4"	3	6 AWG	5.8	10	12	5.20"	1.70"	2.50"		
LB3G7	1"	3	4 AWG	9	5	9	6.20"	1.80"	2.90"		
LB4G7	1-1/4"	3	2 AWG	17.8	10	25	6.50"	2.20"	3.20"		
LB5G7	1-1/2"	3	2 AWG	24.5	10	30	7.10"	2.40"	3.50"		
LB6G7	2"	3	1/0 AWG	45	5	24	8.10"	3"	4.10"		
LB7G7	2-1/2"	3	3/0 AWG	95.8	1	8	10.70"	4.30"	5.30"		
LB8G7	3"	3	3/0 AWG	119	1	10	10.70"	4.30"	6"		
LB9G7	3-1/2"	3	300 MCM	208	1	14	12.80"	5.30"	6.60"		
LB10G7	4"	3	300 MCM	231	1	17	12.80"	5.30"	7.10"	4.08"	3.17"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.