


# U5100-XL-55




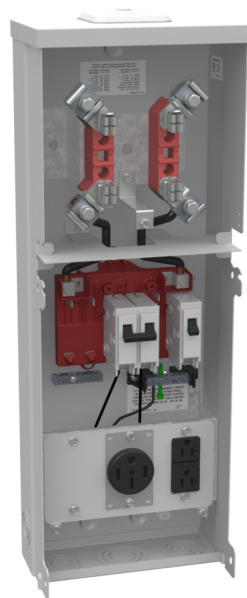


|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Catálogo                       | U5100-XL-55                                                                  |
| Descripción de Producto de Mercadotecnia | 4 Terminales Con Anillo Placa de Cierre Chica 1450 520GR Montaje Sobrepuesto |
| UPC                                      | 784572265363                                                                 |
| Largo (PULG)                             | 5.188                                                                        |
| Ancho (IN)                               | 8.875                                                                        |
| Alto (PULG)                              | 25                                                                           |
| Nombre de Marca                          | Milbank                                                                      |
| Tipo                                     | Base para Medidor con Anillo                                                 |
| Características especiales               | Un Interruptor Sencillo de 20 Amperes y Un Interruptor Doble de 50 Amperes   |
| Aplicación                               | Energía para RV                                                              |
| Estándar                                 | Listado UL; Tipo 3R                                                          |
| Clasificación de Voltaje                 | Hasta 240 Voltios Corriente Alterna                                          |
| Clasificación de Amperaje                | 125 Amperios Continuos                                                       |
| Fase                                     | 1 Fase                                                                       |
| Frecuencia nominal                       | 60 Hertz                                                                     |
| Tamaño                                   | 5.188L x 8.875W x 25H                                                        |
| Número de Troqueles                      | 2                                                                            |
| Tamaño de Abertura                       | Un Interruptor Sencillo de 20 Amperes y Un Interruptor Doble de 50 Amperes   |
| Entrada de Cable                         | Aéreo o Subterráneo                                                          |

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Terminal                            | Ducto cuadrado                                        |
| Aislamiento                         | Poliéster de Vidrio                                   |
| Montaje                             | Montaje sobrepuesto                                   |
| Gabinete                            | Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo |
| Cantidad de mordazas                | 4 Terminales                                          |
| Tipo de Bypass                      | Sin Bypass                                            |
| Número de Posiciones de Medidor     | Cabeza de Potencia Sencilla                           |
| Tierra del equipo                   | Barra de Tierra                                       |
| Abertura del Hub                    | Placa de Cierre Chica                                 |
| Rango de Calibres del Lado de Línea | 6 AWG - 350 kcmil                                     |
| Número de Circuitos Derivados       | 3                                                     |
| Número de Receptáculos              | 2                                                     |
| Configuración del Receptáculo       | Un NEMA 14-50 y Un NEMA 5-20 Falla a Tierra           |

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

| TABLA DE CARACTERÍSTICAS |       |                                                     |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| ARTÍCULO                 | CANT. | DESCRIPCIÓN                                         |
| A                        | 3     | RELIEVE DE MONTAJE U/L                              |
| B                        | 2     | TROQUEL SÓLIDO 1/4                                  |
| C                        | 1     | TROQUEL SÓLIDO 1 1/4                                |
| D                        | 2     | K.O. CONCÉNTRICOS 1/2, 3/4, 1, 1 1/4                |
| E                        | 2     | TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 |
| F                        | 1     | TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2   |

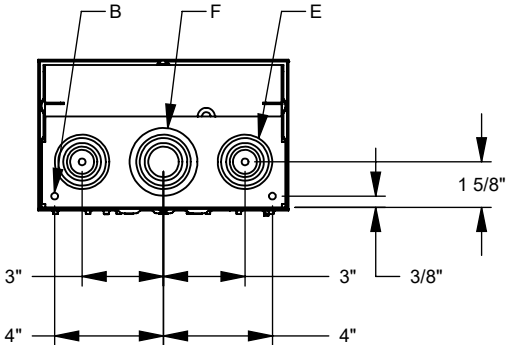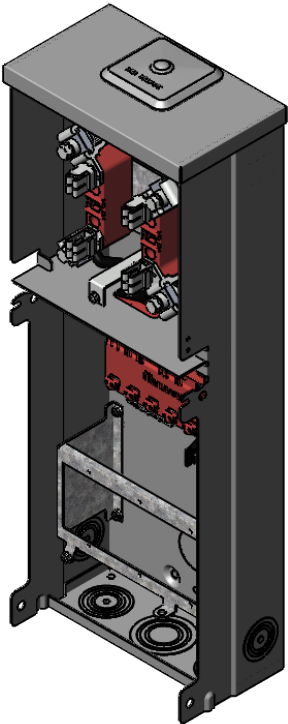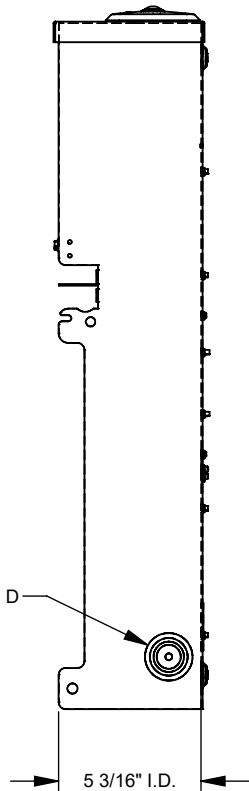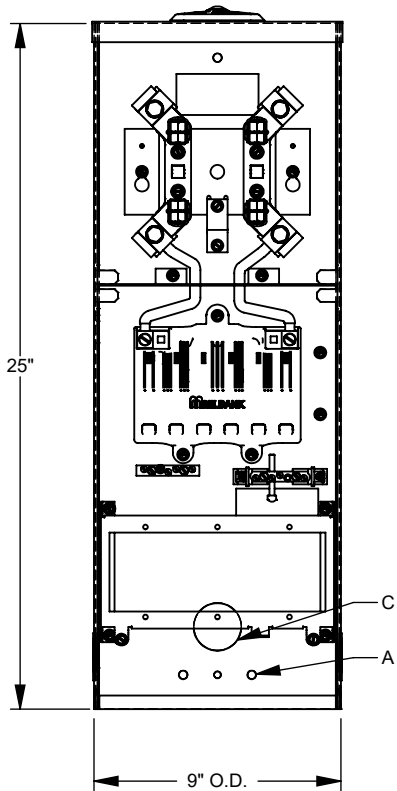

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.