



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

TIPO T ROSCADO - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

CARACTERÍSTICAS

- El acabado galvanizado por inmersión en caliente proporciona protección superior contra factores ambientales severos

APLICACIÓN

- Compatible con todos los cuerpos de tubo conduit y tapas de serie Form 5 y Form 35
- Proporciona derivaciones para ductos de tuberías derivadas
- Permite dobleces de 90° en recorridos de tubo conduit

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES


- Norma UL: UL 514A y UL 514D
- Especificación Federal: A-A-50563
- NEMA: FB 1



T1MHDG



Conforme al espesor de acabado ASTM A123/123M

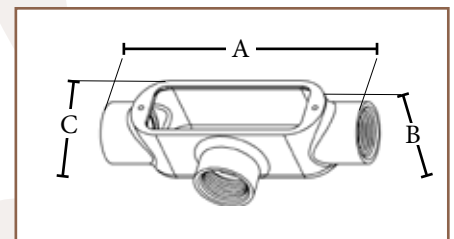

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	NÚMERO MÁX. TAMAÑO DE CABLE	TAMAÑO MÁXIMO	INTERNO V	CANTIDAD MAESTRA	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
T1MHDG	1/2"	---	---	4	10	9	5.35"	1.31"	2.02"
T2MHDG	3/4"	3	6 AWG	7	10	11	6"	1.62"	2.22"
T3MHDG	1"	3	4 AWG	12	5	8	7.06"	1.88"	2.56"
T4MHDG	1-1/4"	3	2 AWG	33	5	14	7.25"	2.50"	3.50"
T5MHDG	1-1/2"	3	1 AWG	36	2	6	9.25"	2.67"	3.50"
T6MHDG	2"	3	2/0 AWG	76	1	6	11.50"	3.29"	4.25"
T7MHDG	2-1/2"	3	300 MCM	146	1	12	15"	3.94"	5.72"
T8MHDG	3"	3	300 MCM	185	1	15	15.125"	4.75"	8.88"
T9MHDG	3-1/2"	3	350 MCM	300	1	27	18.125"	5.20"	6.81"
T10MHDG	4"	3	350 MCM	330	1	28	18.125"	5.56"	7.20"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.