


UC7461-YL-TGE-DES

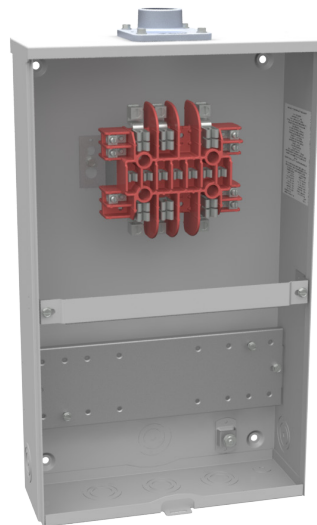

Número de Catálogo	UC7461-YL-TGE-DES
Descripción de Producto de Mercadotecnia	13 Terminales Tipo con Anillo Hub de 1.25 Pulgadas Switch de Prueba Instalado TS10-0016 Tucson Gas And Electric
UPC	784572145528
Largo (PULG)	4.125
Ancho (IN)	12
Alto (PULG)	20
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor sin Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	20 Amperios Continuos
Fase	3 Fases
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	4.125L x 12W x 20H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Mecanismo Sencillo
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Montaje sobrepuesto

Gabinete
Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo

Cantidad de mordazas
13 Terminales

Tipo de Bypass
Sin Bypass

Número de Posiciones de Medidor
1 Posición

Tierra del equipo
Zapata de Tierra

Abertura del Hub
Hub de 1 1/4 Pulgada





Rango de Calibres del Lado de Línea
12 - 10 AWG

Rango de Calibres del Lado de Carga
12 - 10 AWG

Número de Receptáculos
0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.
B	1	¼, ½ TROQUEL CONCÉNTRICO
C	3	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¼, ½, ¾, 1, 1 ¼
D	3	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½

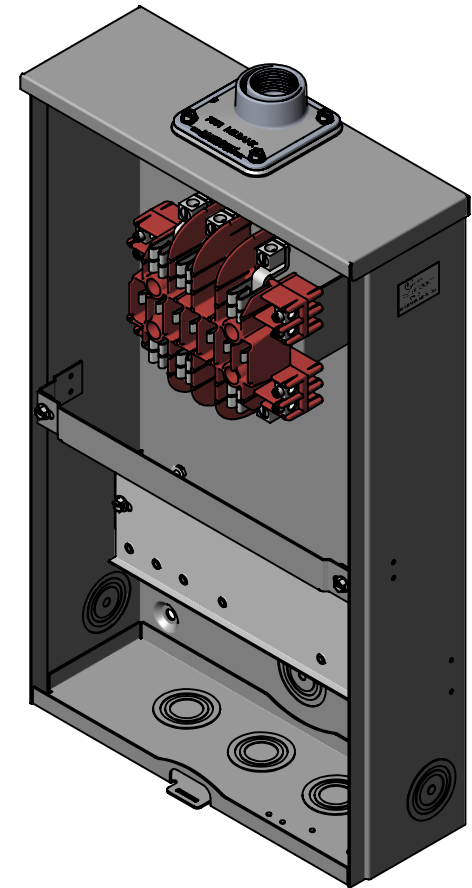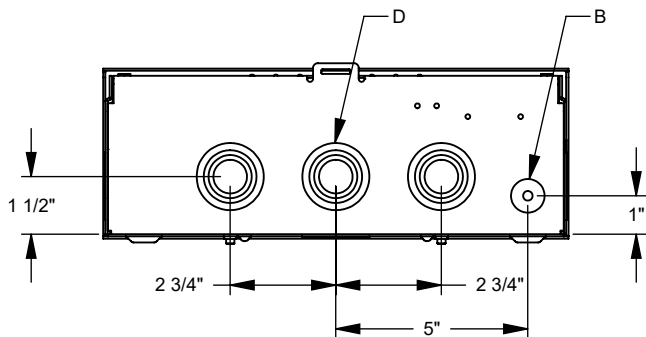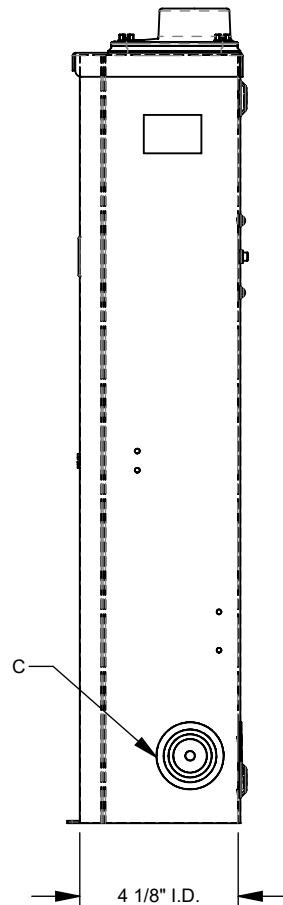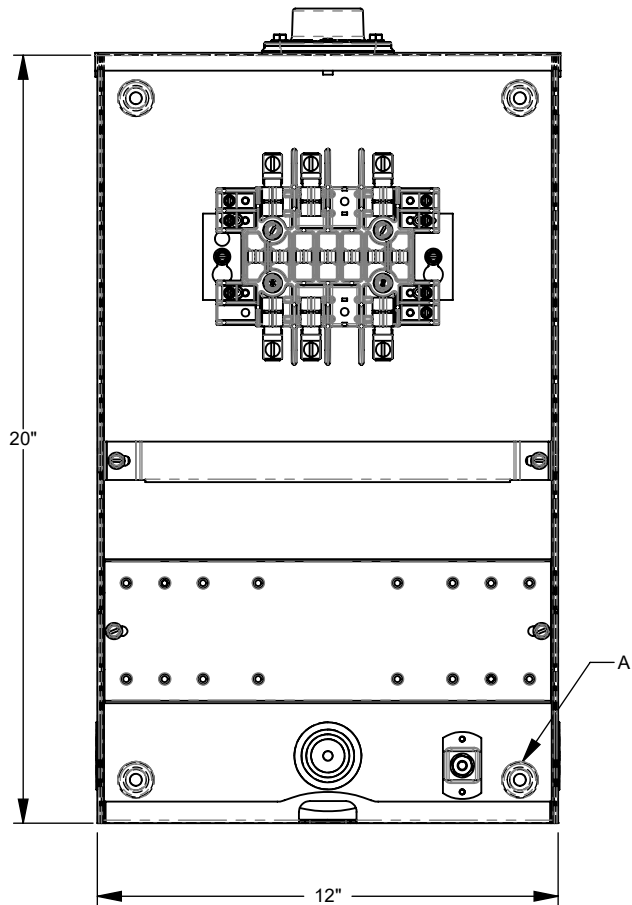

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.