


BC318




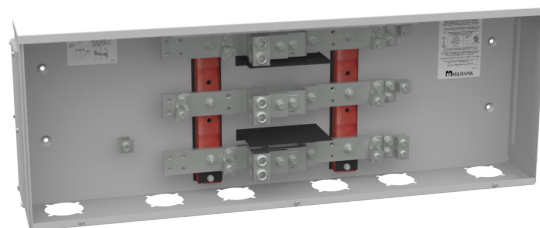


Número de Catálogo	BC318
Descripción de Producto de Mercadotecnia	800 Amperios 1 fase 600 Voltios 43in-15in-6in Acero pintado Tapa frontal desmontable atornillada 2 Zapatas por landing - 4-600kcmil 4 Zapatas por landing - 1/0-250kcmil Capacidad de interrupción 42k Amperios
UPC	784572111349
Largo (PULG)	6.188
Ancho (IN)	42.938
Alto (PULG)	15.438
Peso (LB)	65
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Distribución de Línea a Carga
Aplicación	Canal de Barra
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Número de Conductores	1
Material del Conductor	Cobre y Aluminio
Tamaño	6.188L x 42.938W x 15.438H
Clasificación de Amperaje	Hasta 800 amperios
Clasificación de Voltaje	Hasta 600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Temperatura	Sin Clasificación de Temperatura
Material de Aislamiento	Polipropileno
Material de cubierta	Sin Material de Cubierta

Color	gris ANSI 61
Conexión	Zapatas Lado de Línea 4 AWG a 600 kcmil y Zapatas Lado de Carga 6 AWG a 250 kcmil
Construcción	Acero Galvanizado G90
Acabado	Acabado en Polvo
Número de Posiciones	3 Posiciones
Número de fases	1
Clasificación de Corriente de Corto Circuito	42000 amperios

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	RELIEVE DE MONTAJE EST.

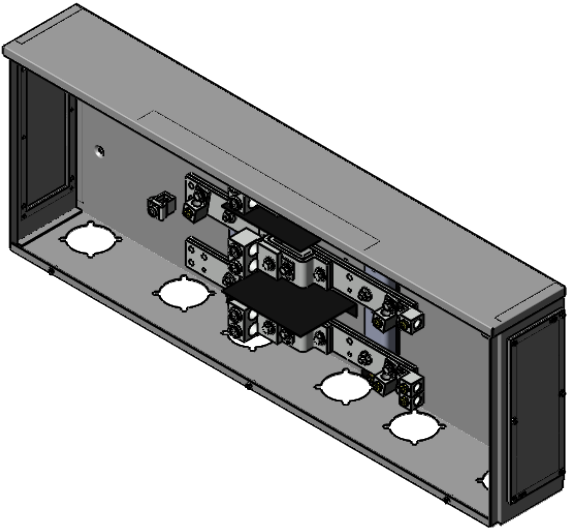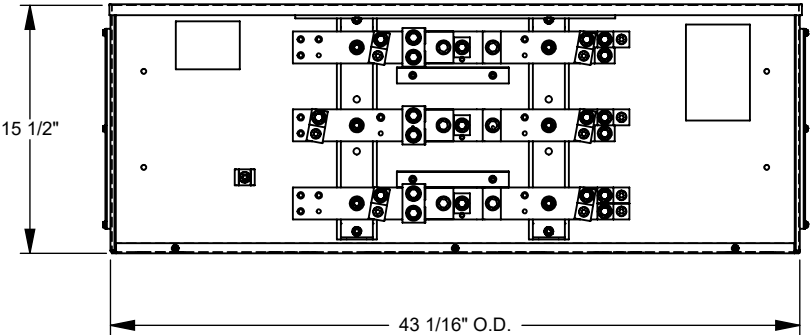

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.