


U7490-XL


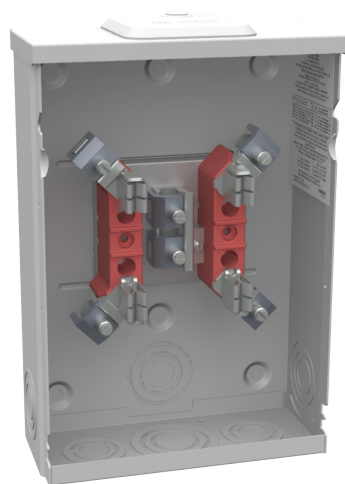


Número de Catálogo	U7490-XL
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Placa de Cierre Pequeña 4 Terminales Con Anillo 125 Amperios
UPC	784572141520
Largo (PULG)	3.313
Ancho (IN)	8
Alto (PULG)	11.5
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Aplicación	Base para medidor
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	125 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	3.313L x 8W x 11.5H
Número de Troqueles	0
Tamaño de Abertura	Sin Interruptor Principal
Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Ducto cuadrado
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo

Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	1 Posición
Tierra del equipo	Neutro Unido
Abertura del Hub	Placa de Cierre Chica
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 - 2/0 AWG
Rango de Calibres del Lado de Carga	6 - 2/0 AWG
Número de Receptáculos	0

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	6	RELIEVE DE MONTAJE U/L
B	1	TROQUEL SÓLIDO ¼
C	2	K.O. CONCÉNTRICOS ½, ¾, 1, 1¼
D	3	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾, 1, 1¼, 1½
E	1	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS ¾, 1, 1¼, 1½, 2

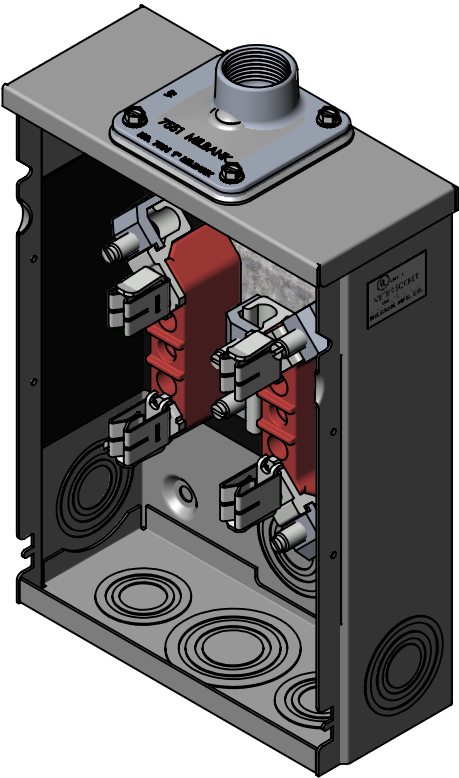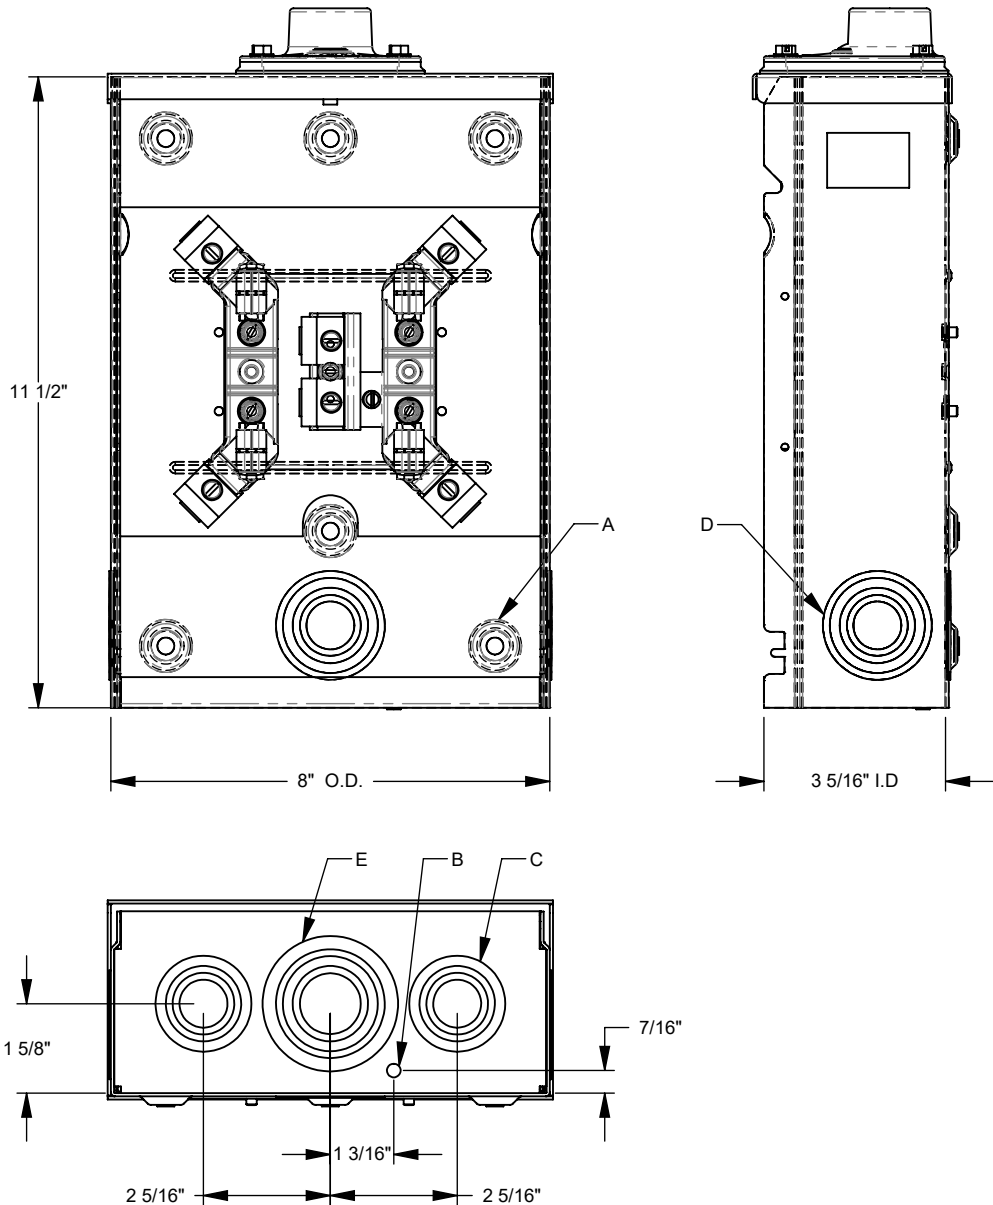

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa, y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u notificación.