

Seleccione Cables para Sistemas de Control

Sistemas Lutron CMR

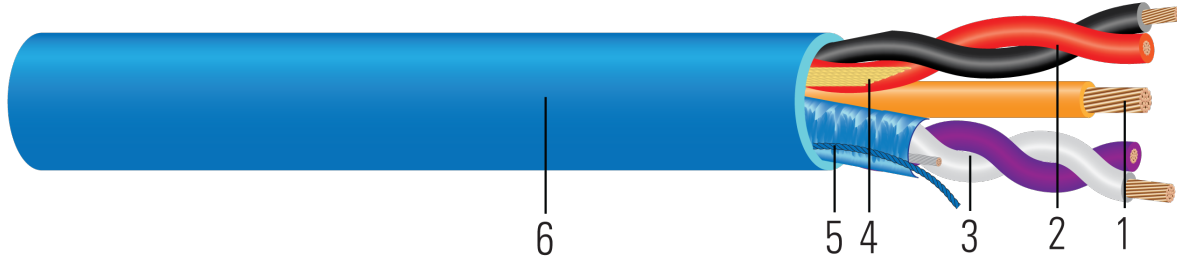


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo cableado
 2. Par No Blindado: Cobre cableado Aislamiento de Cloruro de Polivinilo PVC Negro y Rojo 12 AWG
 3. Par Blindado: Un par #22 AWG cableado de cobre aislamiento de Polietileno de Alta Densidad HDPE Blanco y Morado 24
Blindaje de lámina de alambre de tierra AWG
 4. Relleno: Según sea necesario para hacer redondo
 5. Cordón de rotura: Para facilitar la remoción de cubierta
 6. Cubierta: Cubierta PVC
- Colores de Aislamiento:
- Par de 22 AWG/1: Blanco, Morado
 - 18 AWG: Naranja
 - 12 AWG: Negro, Rojo

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los cables Southwire para sistemas de control son adecuados para instalación como sigue:

- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B).
- Soportado por charolas portacables de metal macizo con cubiertas de metal macizo.
- En montantes.
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes

ESPECIFICACIONES:

- UL 444 Cables de Comunicaciones (22 AWG - 16 AWG)
- CSA C22.2 No. 2556 / UL 2556 Métodos de Prueba de Cable
- Cumple con RoHS Sin plomo, sin silicona, sin halógenos

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

H91834-1 SISTEMA CONTROL TIPO LUTR - AZUL CLARO/AMARILLO 22 AWG 2/C BLINDADO + 18 AWG 2/C E118871 C{UL}US CMR-- CMG FT4 FABRICADO EN USA CUMPLE CON ROHS {MARCAS DE METRAJE SECUENCIAL} SEQ FEET

H91835-1 TYPE LUTR SYSTEM CONTROL - AZUL CLARO/AZUL ROYAL 12 AWG 2/C + 18 AWG 1/C + 22 AWG 1/PR SHIELD E118871 C{UL}US CMR 75{D}C -- CMG FT4 MADE IN USA ROHS COMPLIANT {SEQUENTIAL FOOTAGE MARKS} SEQ FEET





N ° de Stock	Descripción	Espesor de Cubierta	Diámetro general nominal	Peso Total	UL/NEC
		mils	pulgada	lb/1000ft	
H91834	22/1-par más #18 AWG 2 CONDUCTORES para Sistemas Lutron CMR	25	0.265	36	CMR
H91835	22 AWG/1-par más #12 AWG 2/C más #18 AWG 1/C para Sistemas Lutron CMR	25	0.404	82	CMR

