



Southwire™

CONECTORES BX, FLEX, SNAP-IN

TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN - RECTO

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de instalar
- Ahorro de mano de obra simplemente encajando el conector en el agujero de perforación
- Diseño de Encaje Rápido
- Tipo de Tornillo de Ajuste
- No es adecuado para cables/revestidos con cubierta PVC
- Amplia variedad de cables

APLICACIÓN


- Sólo para uso interior
- En un lugar seco
- Utilizar para conectar acero a caja de salida de acero u otro recinto metálico

MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc

CERTIFICACIONES

- cULus

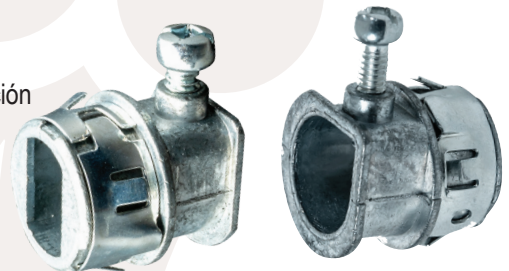

130STSW



CABLES APROBADOS

TIPO DE CABLE	TUBO CONDUIT, TAMAÑO/ CABLE, AWG	RANGO DE DIÁMETRO DE CABLE (IN)
CABLE AC, ALUMINIO	14/2 – 10/3	0.445 – 0.630
CABLE AC, ACERO	14/2 – 10/3	0.451 – 0.593
CABLE TIPO MC, MCI-A, ACERO	14/2 – 10/3	0.451 – 0.593
CABLE TIPO ARMADURA METÁLICA, MCI-A, ALUMINIO	14/2 – 10/3	0.439 – 0.58
FMC, ACERO	3/8"	0.56 – 0.61
FMC, ALUMINIO	3/8"	0.56 – 0.61
RWFMC, ACERO	3/8"	0.56 – 0.61
RWFMC, ALUMINIO	3/8"	0.56 – 0.61
CABLE METÁLICO ARMADO, MCC, ALUMINIO	14/2 – 10/3	0.451 – 0.593



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	KO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	ALTURA	ANCHO	LONGITUD
130STSW	3/8"	1/2"	20	200	1	0.94"	0.94"	1.12"

Rev. 0, 01/25



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2025 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.