

Control de Acceso OSDP

CABLE COMPUESTO OSDP - Cuatro Conjuntos de Componentes de Cable 75°C, 300V Clasificado para Plenum

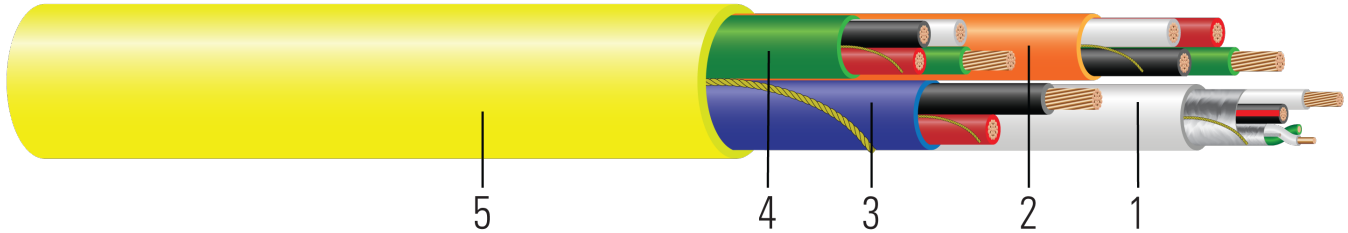


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Lector de Tarjeta OSDP:

- Número de Conductores: 2/C 18 AWG cobre desnudo cableado + 2/C 22 AWG cobre estañado blindado
 - Aislamiento:
 - Polímero de Plenum en 18 AWG (Negro y Rojo)
 - FEP Espuma en 22 AWG (Verde y Blanco)
 - Cable de Drenaje de Par: Cobre estañado cableado 24 AWG ◦
 - Pantalla de Par: Aluminio/Poliéster
 - Electricales de Cable CAP Bajo:
 - Impedancia: 120 Ω
 - Capacitancia: 12.5 pF/ft
 - Cordón de Rasgado: Cordón de rasgado
 - Cubierta: Polímero Plenum Blanco ◦
- Diámetro Nominal: 0.222 pulgada

2. Cierre de Puerta

- Número de Conductores: 4/C 18 AWG cableado cobre desnudo según ASTM B3 ◦ Aislamiento: Polímero Plenum ◦ Código de Color: Negro, Rojo, Blanco y Verde ◦ Tirilla de Rasgado: Tirilla de rasgado de nylon ◦ Cubierta: Polímero Plenum Naranja ◦ Diámetro Nominal: 0.174 pulgada ◦ Tirilla de Rasgado: Tirilla de rasgado

3. Contacto de Puerta:

- Número de Conductores: 2/C 22 AWG cableado cobre desnudo por ASTM B3 ◦ Aislamiento de Conductor: Polímero Plenum
 - Código de Color: Negro y Rojo
- Cordón de rasgado: Cordón de rasgado ◦ Cubierta: Polímero pleno azul ◦ Diámetro nominal: 0.124 pulgada





4. Solicitud de Salida

- Número de Conductores: 4/C 22 AWG cableado cobre desnudo por ASTM B3 ◦ Aislamiento de Conductor: Polímero Plenum
 - Código de color: Negro, rojo, blanco y verde
- Cordón de Rasgado: Cordón de rasgado ◦ Cubierta: Polímero Plenum Verde ◦ Diámetro Nominal: 0.144 pulgada

5. Construcción general: Cuatro componentes se cableen juntos y se forra en general

- Cubierta: Polímero Plenum ◦ Espesor de Cubierta: 16 mil ◦ Diámetro Nominal: 0.420 pulgada

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Puertas de control de acceso con cuatro funciones, típicamente dependientes del dispositivo. Sistemas de circuitos de bajo voltaje de propósito general y circuitos limitados en potencia de conformidad con los Artículos 725 y 800 del NEC.

- Voltaje: 300 Voltios
- Temperatura: 75°C

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- UL 444 Cables de Comunicaciones
- Fabricado en América: Cumple con los requisitos de la Ley de Compra Americana y la Ley Buy America (BAA) conforme a 49 U.S.C. § 5323(j) y los requisitos de Buy America de la Federal Transit Administration conforme a 49 C.F.R. parte 661

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

{SQFTG} SOUTHWIRE CABLE DE CONTROL DE ACCESO OSDP P/N 3197 -- 156205 {CSA} 6/18AWG 8/22AWG CMP 75C FT6 RS-485 FABRICADO EN USA COMPATIBLE ROHS-2

Tabla 1 – Pesos y Medidas

Código de Stock	Descripción	Espesor de Cubierta		Diámetro Nominal		Peso Nominal	
		mil	mm	pulgada	mm	lb/1000ft	kg/km
3197	22/4+22/2+18/4+(22/2S+18/2) CMP	16	0.406	0.420	10.668	107	158.6

