

Cable CU 300V HVAC sin Blindaje Termostato Clasificado para Plenum

CU 300V Aislamiento HDPE CMP/CL2P Cubierta de PVC Cable de Termostato de Potencia Limitada no Blindado Clasificado Plenum 75°C

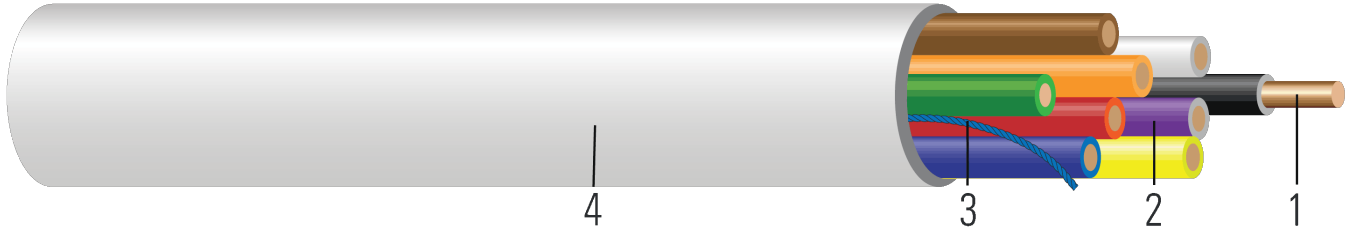


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre sólido desnudo conforme a ASTM B3
2. Aislamiento: Policloruro de Vinilo PVC
3. Cordón de Rasgadura: Cordón de rasgadura para facilitar el pelado del forro
4. Cubierta General: Cubierta de Policloruro de Vinilo (PVC) Blanca

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

El cable de termostato es un cable de circuito de energía limitada clase 2 para uso en aplicaciones de control de termostato de piso a piso y en conductos de acceso sin tubo conduit

- 300 Voltaje
- Certificado ETL Cumple UL 444 Tipo CMP
- Certificado ETL Cumple UL 1424
- Listado ETL Cumple UL 13 Type CL2P
- CSA FT6

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- UL 13 Cables de Circuito de Potencia Limitada
- UL 444 CMP/CL2P
- RoHS-3 Cumple con la última directiva

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

BARON WIRE 55504 18 AWG X/C C{ETL}US MASTER-DESIGN TYPE CMP/CL2P 75{D}C BAROPLN -- TYPE CMP FT6 -- {MM/DD/YY} {HH:MM}





Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Diámetro Sobre Cond.	Aislamiento Color	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso de Cobre	Peso Aprox.	DC Resistencia @ 25°C	AC Resistencia @ 75°C	Min Curvado Radio
	AWG	No.	hilos	pulgada		mil	mil	pulgada	lb / 1000ft	lb / 1000ft	Ω /1000ft	Ω /1000ft	pulgada
18 AWG													
55510◇	18	10	Sólido	0.040	BK, RD, WE, GN, BN, BE, OE, YW, PE, GY	5	15	0.264	49	68	6.669	8.035	1.1

Todas las dimensiones son nominales y sujetas a tolerancias normales de fabricación ◇ Cable marcado con este símbolo es un artículo de stock estándar Los códigos de stock TBA son estimaciones solamente y el producto real puede variar. Por favor espere hasta que se asigne un código de stock para comprar conectores y/o accesorios.

