

Control de acceso CMR sin blindaje

Puertas de Control de Acceso. 300 Voltios 75°C. Sin Blindaje CMR/CL3R

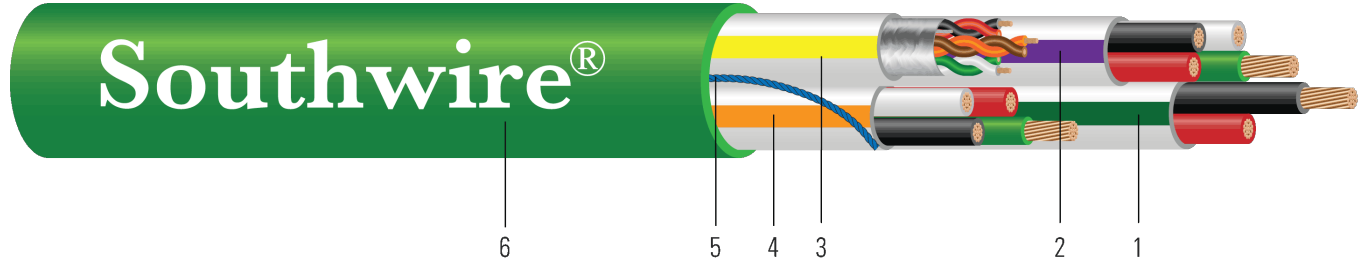


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Contacto de puerta: Cobre desnudo cableado, dos conductores #22 AWG negro y rojo. Cubierta general blanca con franja verde
2. Energía de bloqueo: Cobre desnudo cableado, cuatro conductores #18 AWG negro, rojo, blanco y verde. Cubierta general blanca con franja morada
3. Lector de tarjetas: Cobre desnudo cableado. Tres pares con blindaje de lámina de aluminio, negro y rojo, verde y blanco, naranja y Café. Cubierta blanca general con franja amarilla
4. Solicitud de salida/repuesto: Cuatro conductores #22 AWG negro, rojo, blanco y verde. Cubierta general blanca con franja naranja
5. Cordón de Rasgado: Cordón de rasgado para facilitar la remoción de cubierta
6. Cubierta: Cubierta PVC verde

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Puertas de control de acceso con cuatro funciones, típicamente dependientes del dispositivo. Circuitos de bajo voltaje de propósito general y sistemas limitados de potencia según los Artículos NEC 725 y 800

- Prueba de Flama: UL 1666 o NFPA 262
- Voltaje: 300 Voltios
- Temperatura: 75°C

ESPECIFICACIONES:

- UL 444 Cables de Comunicaciones (22 AWG - 16 AWG)
- UL 13 tipo PLTC-ER tamaños 18-12AWG

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

CABLE DE CONTROL DE ACCESO 18/4C + 22/3PRS BLINDADO + 22/2 + 22/4 E57497 c(UL)US CMR/CL3R/FPLR RESISTENTE A LA LUZ SOLAR -- CMG FT4 FABRICADO EN USA CUMPLE CON ROHS-2 {MARCAS DE METRAJE SECUENCIAL} PIES SEC.

N.º de Stock	Descripción	Tamaño	Número de Conductores	Diámetro general nominal	Peso Total	UL/NEC
		AWG		pulgada	lb/1000ft	
H92091-1	22/3PR STR BC OAS - LECTOR DE TARJETA	22	3/PR	0.430	112	CMR/CL3R
	18/4C STR BC N/S - LOCK POWER	18	4/C			
	22/4C STR BC N/S - SALIDA DE SOLICITUD	22	4/C			
	22/2C STR BC N/S - CONTACTO DE PUERTA	22	2/C			

