



Southwire™

CONECTORES TIPO SILLA TOP-BITE

CARACTERÍSTICAS

- Con garganta aislada
- Roscas de concentrador macho - NPSM
- Construcción de una pieza maleable que ofrece resistencia adicional
- Abrazaderas de montura de doble agarre
- Las abrazaderas de silla se deslizan hacia arriba y hacia abajo en el tornillo para facilitar la instalación
- Tornillo de cabeza combinada triple

APLICACIÓN

- Para conectar cables Flex, AC y MC a una caja o gabinete

MATERIAL ESTÁNDAR


- Hierro maleable
- Tuercas de seguridad de acero
- Abrazaderas de acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado



230TBS

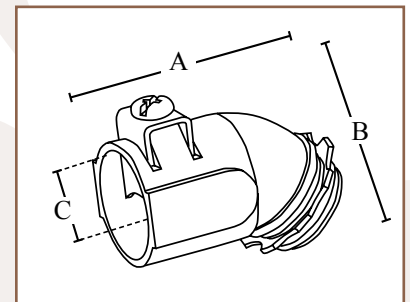

NÚMERO DE PARTE		AMAÑO	KO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	ABERTURA MÍN.	CABLE MÁX.	A	B	C
230	TBS	3/8"	1/2"	50	300	46	.437"	.656"	1.81"	1.75"	.94"
231	TBS	1/2"	1/2"	25	150	39	.75"	.937"	2.13"	2.13"	1.25"
232	TBS	3/4"	3/4"	20	120	38	.906"	1.125"	2.38"	2.31"	1.44"

Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



Southwire™

CONECTORES TIPO SILLA TOP-BITE

CABLES COMPATIBLES LISTADOS UL

NÚMERO DE PARTE		TAMAÑO	TIPO DE CABLE	TAMAÑO DE CABLE	ABERTURA MÁX.	ABERTURA MÍN.	CABLE PAQUETE DIÁMETRO MÍN.	CABLE PAQUETE DIÁMETRO MÁX.
230TBS	1/2"	3/8"	ACERO AC	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.210	0.320
			CA ACERO HCF	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.220	0.330
			AC ALUMINIO	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.210	0.320
			AC ALUM HCF	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.220	0.330
			ACERO MCI	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.220	0.330
			MCI ALUMINIO	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2	0.660	0.450	0.220	0.330
			MCI-A	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3	0.590	0.400	0.220	0.345
			MCI-A HCF	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3	0.590	0.400	0.240	0.430
			TUBO CONDUIT FLEXIBLE	3/8"	0.610	0.560	---	---
231TBS	1/2"	1/2"	ACERO AC	12/4, 10/2, 10/3, 10/4, 8/2, 8/3, 8/4, 6/2, 6/3	0.920	0.550	0.280	0.500
			CA ACERO HCF	12/4, 10/2, 10/3, 10/4, 8/2, 8/3, 8/4, 6/2, 6/3	0.920	0.550	0.310	0.550
			AC ALUMINIO	12/4, 10/2, 10/3, 10/4, 8/2, 8/3, 8/4, 6/2, 6/3	0.920	0.550	0.280	0.500
			AC ALUM HCF	12/4, 10/2, 10/3, 10/4, 8/2, 8/3, 8/4, 6/2, 6/3	0.920	0.550	0.310	0.550
			ACERO MCI	10/4, 8/2, 8/3	0.920	0.640	0.385	0.470
			MCI ALUMINIO	10/4, 8/2, 8/3	0.920	0.640	0.385	0.470
			MCI-A	12/4, 10/3, 8/4	0.770	0.520	0.310	0.530
			MCI-A HCF	12/4, 10/3, 8/4	0.770	0.520	0.360	0.580
			TUBO CONDUIT FLEXIBLE	1/2"	0.920	0.860	---	---
232TBS	3/4"	3/4"	ACERO AC	6/4, 4/2, 4/3	1.075	0.930	0.620	0.680
			CA ACERO HCF	6/4, 4/2, 4/3	1.075	0.930	0.650	0.700
			AC ALUMINIO	8/3, 8/4, 6/3, 6/4, 4/2, 4/3	1.075	0.680	0.620	0.680
			AC ALUM HCF	8/3, 8/4, 6/3, 6/4, 4/2, 4/3	1.075	0.680	0.650	0.700
			ACERO MCI	8/3, 8/4, 6/3, 6/4, 4/2, 4/3	1.075	0.730	0.470	0.700
			MCI ALUMINIO	6/4, 4/3	1.075	0.930	0.470	0.700
			MCI-A	8/4, 6/4	1.110	0.770	0.530	0.610
			MCI-A HCF	8/4, 6/4	1.110	0.770	0.580	0.750
			TUBO CONDUIT FLEXIBLE	3/4"	1.105	1.045	---	---

Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.