

Conjunto de Cable Modular No Metálico ULTRA-WHIP

14 AWG hasta 10 AWG Singles Aislados THHN/THWN. Tierra Aislada Verde. Listado UL. 600 Voltios. Clasificado VW-1. No Metálico Incluye Accesorios Listados UL y Extremos de Cable Preparados.

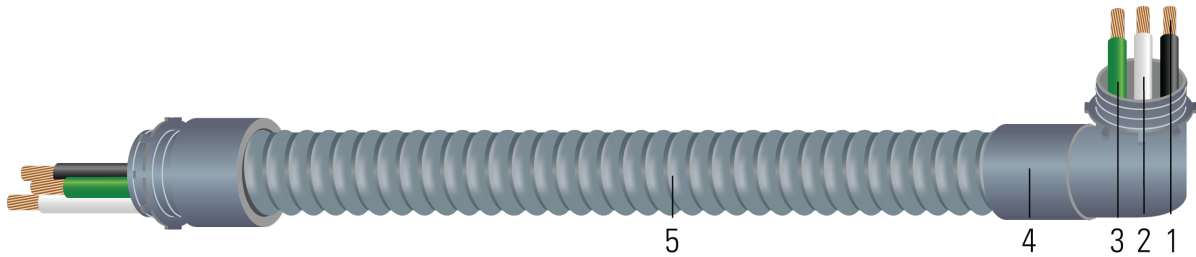


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre cableado comprimido clase B según ASTM B3 y ASTM B8
2. Aislamiento: Todas las fases están aisladas con Cloruro de Polivinilo con Forro de Nylon Tipo THHN/THWN
3. Tierra: Conductor de cobre aislado en verde
4. Conector: Recto - Conectores a 90°.
5. Tubo Conduit: PVC extruido altamente flexible

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los ensambles de cable modular Southwire ULTRA_WHIP son adecuados para uso como sigue:

- Listado bajo la categoría Asambleas de Cableado (QQYZ).
- Cumple con Artículo 356 del NEC
- Cumple con el Estándar UL 1660
- Cumple con el Estándar CSA C22.2 No. 227.2
- Los conectores cumplen con el Estándar UL 514B, Estándar CSA C22.2 No. 18 y NEMA FB-1

Características y aplicaciones de Ensamblajes de Cable Modular Southwire ULTRA_WHIP:

- Conjunto completo entregado de fábrica listo para instalar. Incluye cables de 12" en cada extremo y Conectores LFNC-B para conexiones fáciles y sin complicaciones
- Resistente a herrumbre, grietas y separación.
- La canalización no metálica no es conductora.
- Se utiliza comúnmente para conectar acondicionadores de aire, bombas, motores, compresores, equipos de piscina y equipos similares.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B8 Conductores de Cobre Cableado en Capas Concéntricas
- UL 83 Alambres y Cables Aislados Termoplásticos
- Norma UL 1479 para Pruebas de Fuego de Penetración en Selladores Cortafuego
- UL 1660 Tubo Conduit Flexible No Metálico Estanco a Líquidos
- CSA C22.2 No. 227.2.1 Tubo Conduit Flexible No Metálico Resistente a Líquidos
- Compra Americana: Cumple con Requisitos de Compra Americana, que se encuentran en 49 U.S.C. § 5323(j); especifique "¡Hecho en EE.UU. Solamente!" al ordenar para asegurar que su proyecto reciba productos fabricados en América.





• NFPA 70 (Código Eléctrico Nacional), Artículo 356 - Tubo conduit flexible no metálico resistente a líquidos

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:
SOUTHWIRE ULTRATITE{R} LIQUID-TIGHT FLEXIBLE NONMETALLIC CONDUIT TYPE B XX" (XX) {UL}-{CSA} 80{D}C DRY
60{D}C WET 60{D}C OIL RES OUTDOOR DIR / BUR IN US SR

Asambleas Flexibles

Código de Stock	Tamaño de Comercial	Tamaño AWG	Número Cond.	Sólido/Cableado	Color	Longitud ft	Conector
551894	1/2"	10	3	Cableado	BK, RD, GN	6	Recto
553112	1/2"	10	3	Cableado	BK, RD, GN	4	Recto
571757	1/2"	10	4	Cableado	BK, RD, WE, GN	6	Recto
647365	1/2"	10	3	Sólido	BK, RD, GN	6	Recto
571758	3/4"	8	4	Cableado	BK, RD, WE, GN	6	Recto - 90°
551893	3/4"	8	3	Cableado	BK, RD, GN	6	Recto - 90°
556553	3/4"	8	3	Cableado	BK, RD, GN	6	Recto
553114	3/4"	8	3	Cableado	BK, RD, GN	4	Recto
Nota: El número de conductores incluye tierra							

