



Southwire™

CONECTORES BX, FLEX

45° - TIPO DE APRIETE - ZINC INYECTADO

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de presión

APLICACIÓN

- Solo para uso interior
- En una ubicación seca, se utiliza para conectar tubo conduit metálico flexible, cable AC y MC de acero a una caja de salida de acero u otro recinto de metal

MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc
- Abrazadera de acero zincado

CERTIFICACIONES

- cULus




390



NÚMERO DE PARTE	TUBO CONDUIT TAMANO	KO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
390	3/8"	1/2"	50	500	45	1.588"	1.132"	.382"

SE AJUSTA A RANGO MC
.620-.780

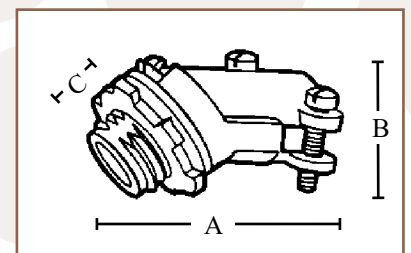

Rev. 0, 02/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.