


Interrupor mecánico de tiempo - Timer de panel mecánico de 24 horas a 208-277V con manual
Anulación, 4 disparadores

Artículo PB914N84

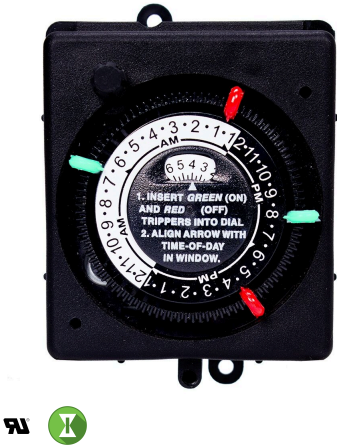

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos timers proporcionan control automático para bombas, limpiadores y otros tipos de cargas. Los timers tienen montaje de tres formas; empotrado en abertura redonda, elevado en abertura rectangular o en base. Terminales de conexión rápida para fácil instalación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Control automatizado para bombas, limpiadores y otros tipos de cargas
- ▶ 3 métodos de montaje diferentes
- ▶ Terminales de conexión rápida para instalación fácil
- ▶ Ciclo de tiempo de 24 horas - tiempo MIN ON 1 hora, tiempo MAX ON 23 horas, intervalos de 30 minutos
- ▶ Ciclo de tiempo de 7 días - tiempo de encendido de 6 a 162 horas, intervalos de 3 horas

APLICACIONES

- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	PB914N84
Descripción	Timer mecánico de montaje en panel de 24 horas 208-277V con anulación manual, 4 disparadores
Código UPC	078275125551
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo Mínimo	1 hr
Tiempo de Ciclo Máximo	23 hrs
Intervalo de tiempo	30 min
Modo de Operación	24 horas
Tiene anulación manual	Sí
Tiene interruptor de anulación	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	3.333 x 2.813 x 1.953 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Negro
Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	360 VA, 120-240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 16 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 2 HP, 12 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1250 W, 125 VAC



Especificaciones Eléctricas	
Opción de Cableado	Zapatas; (4) macho de 1/4" (2) para carga (2) para motor de reloj independiente
Rango(s) de Voltaje de Entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPST
Hz	60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.329
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4 x 2.75 x 2.25 in
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	RU
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156PB10398A Disparadores - Clip, ON/OFF, 24 horas para series PB y PF1100



Disparador rojo 107TN221 (APAGADO) para series TN, PB, TB,Disparador turquesa (ON) 107TN222 para serie TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS



P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS