



# Southwire™

## TUERCAS DE BLOQUEO SELLADAS ACERO

### CARACTERÍSTICAS

- Zincado con empaque moldeado de PVC para sello hermético al agua

### APLICACIONES

- Uso interior o exterior
- Úselo para asegurar tubo conduit rígido, IMC o varios conectores roscados a una caja de salida de acero u otros recintos metálicos, cuando se requiera protección a prueba de humedad

### MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

### ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado
- Empaque - PVC

### CERTIFICACIONES


- Estándar UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB 1-2014



711



| NÚMERO DE PARTE | TAMAÑO | ROSCAS<br>POR PULGADA | INTERNO<br>CANTIDAD | MAESTRO<br>CANTIDAD | PESO/<br>CAJA (LBS.) | A     | B    | PASO DE ROSCA<br>DIÁMETRO |
|-----------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|------|---------------------------|
| 711             | 1/2"   | 14                    | 50                  | 500                 | 8                    | 1.12" | .26" | .787 – .797               |
| 712             | 3/4"   | 14                    | 50                  | 500                 | 11                   | 1.37" | .27" | .999 – 1.009              |
| 713             | 1"     | 11-1/2                | 25                  | 250                 | 10                   | 1.75" | .28" | 1.25 – 1.26               |
| 714             | 1-1/4" | 11-1/2                | 10                  | 100                 | 6                    | 2.06" | .32" | 1.595 – 1.605             |
| 715             | 1-1/2" | 11-1/2                | 10                  | 100                 | 7                    | 2.37" | .32" | 1.837 – 1.847             |
| 716             | 2"     | 11-1/2                | 10                  | 100                 | 9                    | 2.87" | .32" | 2.307 – 2.317             |
| 717             | 2-1/2" | 8                     | ---                 | 25                  | 3                    | 3.43" | .32" | 2.777 – 2.788             |
| 718             | 3"     | 8                     | ---                 | 25                  | 5                    | 4.12" | .32" | 3.403 – 3.414             |
| 719             | 3-1/2" | 8                     | ---                 | 25                  | 6                    | 4.62" | .32" | 3.892 – 3.904             |
| 720TZ           | 4"     | 8                     | ---                 | 25                  | 7                    | 5.18" | .32" | 4.399 – 4.411             |
| 720A            | 5"     | 8                     | ---                 | 5                   | 8                    | 6.67" | .50" | 5.488 – 5.50              |
| 720B            | 6"     | 8                     | ---                 | 5                   | 11                   | 7.83" | .52" | 6.545 – 6.557             |

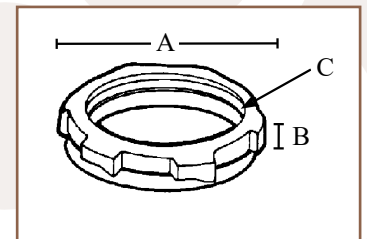

Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

\*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.