



Southwire™

90° LIQUIDTIGHT CONNECTORS

CON GARGANTA AISLADA - ZINCADO

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a líquidos, impermeable a la lluvia, impermeable al aceite
- Conectores de 90°
- Ensamblado con tuerca de bloqueo de fundición
- Garganta aislada protege contra daño por abrasión

APLICACIÓN

- Para usar con tubo conduit liquidtight "Tipo B" metálico y no metálico

MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc

CERTIFICACIONES


- cULus



490i



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
490I	3/8" 1/2" K0	10	100	30	2.062"	2.34"	.52"
491I	1/2"	10	100	27	2.22"	2.34"	.52"
492I	3/4"	10	100	39	2.55"	3.55"	.68"
493I	1"	5	50	33	2.82"	3.785"	.67"
494I	1-1/4"	2	20	21	3.362"	3.96"	.70"
495I	1-1/2"	2	20	26	3.45"	4.13"	.70"
496I	2"	1	10	20	4.036"	4.70"	.57"

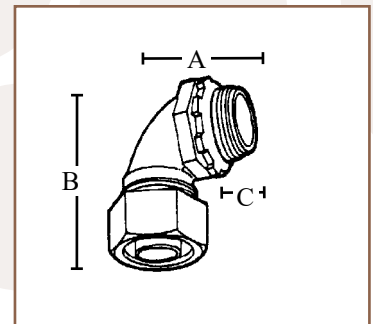

Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.