



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

TIPO LL CON ROSCA - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para mantenimiento y cambios futuros del sistema

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado, esmaltado de aluminio

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514A
- Espec. Fed.: W-C-586D
- NEMA: FB 1



LL1M

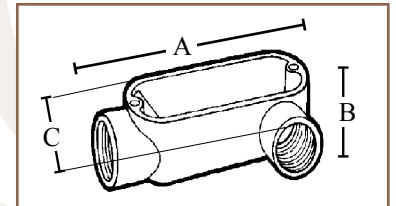

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	NÚMERO MÁX. TAMAÑO DE CABLE	TAMAÑO MÁXIMO	INTERNO V	CANTIDAD MAESTRA	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
LL1M	1/2"	---	---	4.5	10	7	4.56"	1.31"	2.06"
LL2M	3/4"	3	6 AWG	7.5	10	9	5.31"	1.62"	2.23"
LL3M	1"	3	4 AWG	12.5	5	6	6.25"	1.88"	2.50"
LL4M	1-1/4"	3	2 AWG	32.3	5	23	8.22"	2.50"	3.40"
LL5M	1-1/2"	3	1/0 AWG	35.3	10	26	8.22"	2.67"	3.48"
LL6M	2"	3	4/0 AWG	73	5	26	10.48"	3.29"	4.07"
LL7M	2-1/2"	3	300 MCM	138	1	10	13.6094"	3.9063"	5.718"
LL8M	3"	3	350 MCM	170	1	13	13.875"	4.75"	5.875"
LL9M	3-1/2"	3	50 MCM	300	1	22	16.50"	6.8125"	7.125"
LL10M	4"	3	350 MCM	328	1	24	16.50"	7.1875"	7.125"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.