



Southwire™

TOME TODOS LOS CONECTORES

MC, AC, NM, SE REDONDA

CARACTERÍSTICAS

- Solo para uso en lugares secos interiores
- Listado UL para cables redondos MC, AC, NM y SE
- Correa de acero reversible para múltiples aplicaciones
- Cabezas de tornillo tri-combinadas

APLICACIÓN

- Utilizar para conectar MC, AC, NM y SE redondo en caja o gabinete

MATERIAL ESTÁNDAR


- Cuerpo zincado
- Contratuerca zincada
- Tornillos de acero zincado
- Correa de acero reversible



TA50



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	DIÁMETRO DEL CABLE A (MÍN. – MÁX.)
TA50	1/2"	25	250	18	.68" – .85"
TA75	3/4"	20	200	20	.94" – 1.08"
TA100	1"	10	100	14	1.15" – 1.25"
TA125	1-1/4"	10	100	21	1.34" – 1.45"
TA150	1-1/2"	5	50	14	1.70" – 1.845"
TA200	2"	5	50	19	2.07" – 2.18"

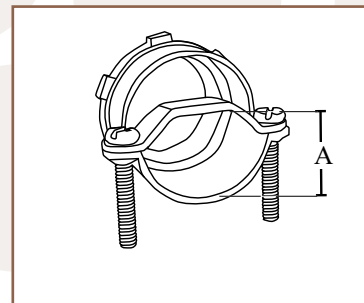

Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.