

Cordón SJOOW ROYAL® 300V con Cubierta Negra 90°C.

Cordón Flexible 300 Voltios, 90°C. Aislamiento de Caucho EPDM Resistente al Calor, Humedad y Aceite y Cubierta Flexible de CPE Resistente a la Luz Solar, Calor, Humedad y Aceite

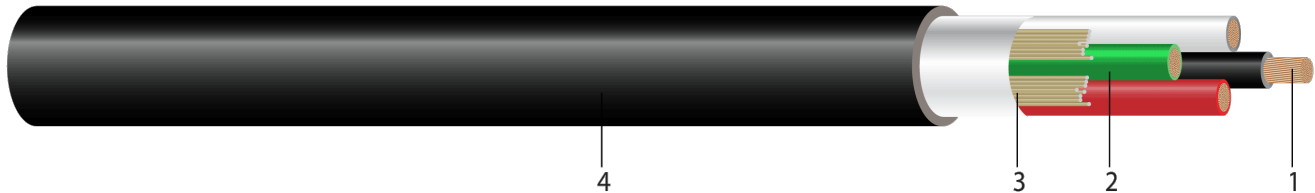


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo cableado Clase K según ASTM B-174
2. Aislamiento: EPDM resistente a calor, humedad y aceite
3. Relleno: Rellenos de papel encerado, con separador de papel tisú envuelto alrededor del conjunto
4. Cubierta: CPE flexible resistente a la luz solar, calor, humedad y aceite de color negro (Otros colores disponibles bajo pedido)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los Cordones Flexibles Tipo SJOOW de Southwire listados por UL/CSA están permitidos para uso como se especifica en el Artículo 400 y artículos relacionados del Código Eléctrico Nacional 2014. El cable está clasificado de -40°C a 90°C, resistente al agua, aceite y clima, diseñado para uso pesado en equipos industriales, herramientas pesadas, cargadores de batería, lámparas portátiles, cables de soldadura, energía en muelles marinos, extensiones de energía y aplicaciones mineras.

ESPECIFICACIONES:

- UL 62 Cordones y Cables Flexibles
- CSA C22.2 No. 49 Cables y Cordones Flexibles
- Cumple con la Prueba de Flama CSA FT2
- RoHS-3 Cumple con la Directiva Europea 2015/863
- Artículo 400 NEC Cables Flexibles, Cables y Alambre de Accesorio
- Artículo NEC 501.140 Clase I División 2
- Especificación Federal J-C-580B

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® ROYAL® CORD XX/C XX AWG (XXmm2) SJOOW E46194 (UL) 300V -40C TO 90C -- CSA LL90458 SJOOW 300V -40C A 90C FT2 RESISTENTE AL AGUA

EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250', 500' y 1,000'. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft	Amp		
558124	823428	12	4	65	30	50	0.467	175	16	BK,WE,RD,GN	BK

Todas las dimensiones son nominales y sujetas a tolerancias normales de manufactura ♦ El cable marcado con este símbolo es un artículo estándar de existencia * Las ampacidades se basan en TABLE 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 del CEC. ** No es una Especificación Federal y Militar JC-580B ***Sin rellenos ni separadores Los códigos de existencia TBA son estimaciones solamente y el producto real puede variar. Por favor espere hasta que se asigne un código de existencia para comprar conectores y/o accesorios.

Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad *	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mm	mm	mm	kg/km	Amp		
558124	823428	12	4	65	0.76	1.27	11.86	260	16	BK,WE,RD,GN	BK

* Las ampacidades se basan en TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y Tabla 12 de CEC.

