



Southwire™

CUERPOS DE TUBO CONDUIT RÍGIDO CON TAPA Y EMPAQUE TIPO T ROSCADO

CARACTERÍSTICAS

- Tipo T roscado con tapa y empaque
- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto
- Adecuado para uso en lugares húmedos

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre
- Tapa - Acero estampado
- Empaque - Caucho neopreno

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo


CERTIFICACIONES

- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



T1CG

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MÁX. NÚMERO	MÁX. TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
T1CG	1/2"	1	6 AWG	10	100	38	4.72"	1.37"	1.33"
T2CG	3/4"	2	6 AWG	10	50	30	5.57"	1.625"	1.54"
T3CG	1"	3	6 AWG	5	25	20	6.46"	1.90"	1.74"
T4CG	1-1/4"	3	2 AWG	2	10	19	8.528"	2.77"	2.49"
T5CG	1-1/2"	3	2 AWG	2	10	21	8.528"	2.77"	2.49"
T6CG	2"	3	2/0 AWG	---	5	10	10.831"	3.335"	3.10"
T7CG	2-1/2"	3	4/0 AWG	---	1	4	13.50"	4.06"	5.825"
T8CG	3"	3	250 MCM	---	1	5	13.50"	4.685"	5.825"
T9CG	3-1/2"	3	350 MCM	---	1	12	15.937"	5.45"	7.06"
T10CG	4"	4	350 MCM	---	1	9	15.937"	5.45"	7.06"

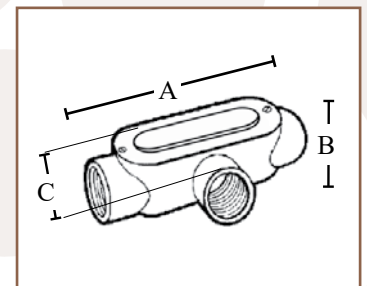

Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.