


Fotocelda - Receptáculo Tipo Twist-Lock, 3 Pines, Cumple con C136.10, con Soporte de Montaje en Poste

Artículo K122

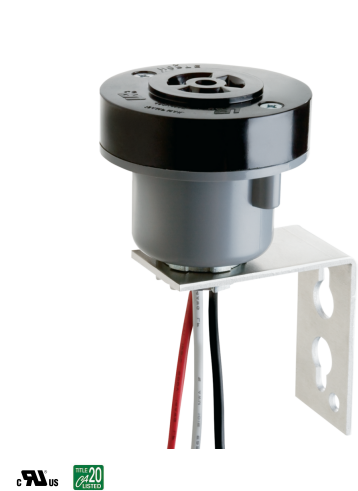

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los receptáculos NEMA K122 proporcionan la interfaz de conector para fot controles tipo bloqueo. Se pueden instalar en la luminaria misma o conectarse externamente con el uso de un soporte de montaje (incluido).

CARACTERÍSTICAS

- Receptáculo NEMA con tomas de 3 clavijas
- Conforme a las especificaciones ANSI C136.10

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	K122
Descripción	Receptáculo tipo bloqueo, 3 pines, conforme a C136.10, con soporte de montaje en poste
Código UPC	078275501201
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Dimensiones	
Altura del producto (in)	2.13
Altura del producto (mm)	54.1
Diámetro del Producto (in)	2.56
Diámetro del Producto (mm)	65.02
Especificaciones de Materiales	
Color	Negro
Material Base	Fenólico
Material de la abrazadera	Aluminio
Material de la tapa posterior	Fenólico
Material de Contactos de Potencia	Latón/Bronce Fosforado
Empaque	Elastómero Térmico (Integrado)
Cables de Conexión	#14 AWG, 105°C, AWM3321
Especificaciones Eléctricas	
Clasificación de Contactos de Potencia	480 V máx, 15 A máx
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.35
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	6.381 x 3.251 x 3.251 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 176 °F / (-40 °C to 80 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cRUus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	ANSI C136.10; Título 20
Estándar UL	UL 772
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A