


-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable Categoría 6 RISER



APLICACIONES

El cable Genesis categoría 6 ofrece la opción ideal para redes de voz y datos de alto rendimiento en edificios residenciales y comerciales.

- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B)
- Soportado por charolas portacables de metal de fondo sólido con cubiertas de metal sólido
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes
- Expuesto a la luz solar

ESPECIFICACIONES

El Cable Categoría 6 Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:


- UL 1666 – Clasificado para Montantes
- CSA C22.2 No. 2556 – Calificado FT4
- UL 444 – Cables de Comunicación, Tipo CMR
- TIA-568.2-D Categoría 6

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de Cobre Desnudo para excelente transmisión de señal y baja caída de voltaje
2. Aislamiento: Polipropileno o Polietileno
3. Cuerda de tracción: cuerda de tracción durable para pelado y remoción eficiente de cubierta
4. Cubierta: PVC, Marcas de Longitud Countdown® para fácil seguimiento del uso y cable restante

COLORES DE CONDUCTORES POR NÚMERO DE PARES

Par 1: Azul y Azul/Blanco 	Par 2: Naranja y Naranja/Blanco 
Par 3: Verde y Verde/Blanco 	Par 4: Café y Café/Blanco 

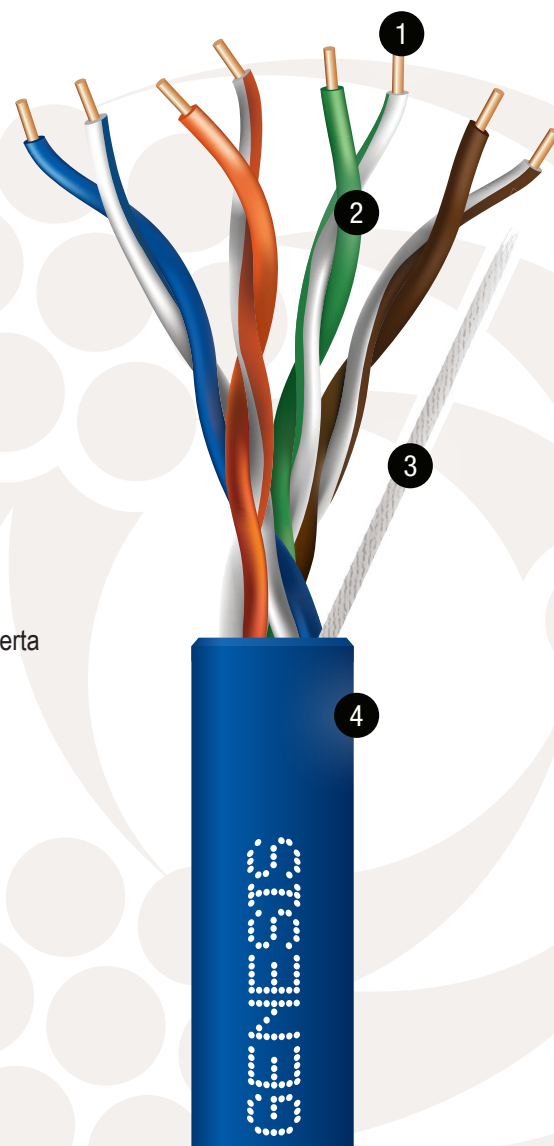

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CATEGORY 6 CABLE, RISER

AWG	NÚMERO DE PARES	SÓLIDO / CABLEADO	ESTRIADO CENTRAL	BLINDADO / SIN BLINDAJE	DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL (pulg.)	NÚMERO DE PRODUCTO
23	4	Sólido	No.	Sin Blindaje	0.205	6360

VERIFICADO ETL CONFORME A TIA-568.2-D CAT 6. BARRIDO PROBADO A 400 MHZ

FRECUENCIA (MHz)	PÉRDIDA DE INSERCIÓN MÁXIMO (dB/100m.)	SIGUIENTE MÍNIMO (dB/100m.)	PSNEXT MÍNIMO (dB/100m.)	PÉRDIDA DE RETORNO MÍNIMO (dB/100m.)
1	2.0	74.3	72.3	20.0
4	3.8	65.3	63.3	23.0
8	5.3	60.8	58.8	24.5
10	6.0	59.3	57.3	25.0
16	7.6	56.2	54.2	25.0
20	8.5	54.8	52.8	25.0
25	9.5	53.3	51.3	24.3
31.25	10.7	51.9	49.9	23.6
62.5	15.4	47.4	45.4	21.5
100	19.8	44.3	42.3	20.1
155	25.2	41.4	39.4	18.8
200	29.0	39.8	37.8	18.0
250	32.8	38.3	36.3	17.3
300	36.4	37.1	35.1	16.8
350	39.8	36.1	34.1	16.3
400	43.0	35.3	33.3	15.9

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 6360 4PR23 CAT 6 E118871 (UL) CMR C(UL)US FT4 RESISTENTE A LUZ SOLAR 75C (RoHS)
ETL VERIFICADO PARA TIA-568.2-D CAT 6 XXXXXXXX YYYY FT RM# A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9