


Interrupor de tiempo electromecánico -

Artículo WH40

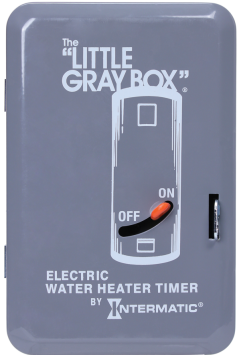

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con el "Dial Amarillo" fácil de ajustar, estos interruptores de tiempo permiten el control básico de calentadores de agua eléctricos. Estos interruptores de tiempo ofrecen un tiempo mínimo ENCENDIDO/APAGADO de una hora, y están disponibles para aplicaciones de 208-250 VCA. Con la confiabilidad comprobada de nuestra línea mecánica, estos interruptores de tiempo proporcionan un control confiable del calentador de agua eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Dos juegos de disparadores ON/OFF
- ▶ Permite desplazar el uso de electricidad a horas de menor demanda para reducir costos de energía
- ▶ Interruptor de anulación externo conveniente
- ▶ Hasta 12 eventos ENCENDIDO/APAGADO

APLICACIONES

- ▶ Alimentadores agrícolas
- ▶ Control de nebulización para invernadero
- ▶ Control de calentador de agua

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WH40
Código UPC	078275007406
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Periodo de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 hora
Modo de Operación	24 horas
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Tiene anulación manual	Sí
Tiene interruptor de anulación	Sí
Compatibilidades de Aplicación	Calentador de Agua Eléctrico
Eventos de Encendido	12
Eventos de Apagado	12
Eventos Totales	24
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior
Número de Disparadores Incluidos	2 ON/2 OFF
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"

Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo		(1) combinación 1/2" - 3/4"
Especificaciones de Materiales		
Color		Gris
Clasificaciones de Carga		
Rango(s) Resistivo (NA)		40 máx, 208-277 VCA
Voltaje del motor de reloj		208/277 VCA, 60 Hz
Especificaciones Eléctricas		
Opción de Cableado		Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada		208-277 VCA, 60 Hz
Tipo de Switch		DPST
Consumo de Potencia Máximo (W)		3 W
Vatios		10000
Hz		60
Amperaje		40 A
Embalaje		
Peso de Envío (lbs)		2.794
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg		8.25 x 3.5 x 5.5 in
Especificaciones Ambientales		
Temperatura (operación)		-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
Normas y Certificaciones		
Certificación UL		cULus
Certificación CSA		cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades		Energía Verde
Número de Archivo UL		UL917
Proposición 65 de California		Plomo
Certificación RoHS		N/A

ACCESORIOS



124T1952 Aislador para Interruptor de Tiempo Bipolar (T103, T104, T105, T173, T174, T175, T176, T185, WH40)

156T1978AD12 Paquete de 12 disparadores 156T1978A para T100, T7000 y WH40

156T1978AMX

1 Juego de Disparadores ENCENDIDO/APAGADO para T100, T7000 y WH40

Disparadores 156T3225A (2) Juegos (ON/OFF) para T7000, Serie WH (Con Marcas ON/OFF)



WG1571-10D
MOTOR-BOXED,125V 50HZ



156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo 1 ON y 2 FUERA