

Cable HVAC 150V CU Sin Blindaje Termostato CL2/CMH

CU 150V Aislamiento HDPE Cubierta PVC CL2/CMH Alambre de termostato no blindado limitado de potencia

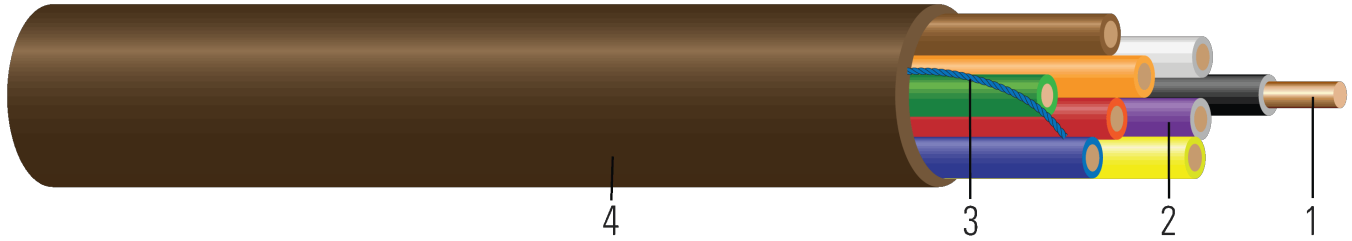


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre sólido desnudo conforme a ASTM B3
2. Aislamiento: Polietileno de Alta Densidad HDPE
3. Cordón de Rasgadura: Cordón de rasgadura para facilitar el pelado del forro
4. Cubierta General: Cubierta de Cloruro de Polivinilo (PVC) Café

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

- 150 Voltaje
- clasificación según NEC® Artículo 725
- Listado ETL para UL 13 y UL 444
- Cumple con la Prueba de Flama Vertical en Charola UL 1581 (FT-1)
- Tipo CL2
- C22.2 214 TIPO CMH

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- UL 13 Cables de Circuito de Potencia Limitada
- UL 444 CM/CL2

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

TYPE CL2 C{ETL}US XX AWG XX/C BAROSTAT II SUN RES -- TYPE CMH FT1 -- {MM/DD/YY} {HH:MM}





Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Diámetro Sobre Cond.	Aislamiento Color	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso de Cobre	Peso Aprox.	DC Resistencia @ 25°C	AC Resistencia @ 75°C	Reactancia Inductiva	Min Curvado Radio	Cubierta Color
	AWG	No.	hilos	pulgada		mil	mil	pulgada	lb / 1000ft	lb / 1000ft	Ω /1000ft	Ω /1000ft	Ω/1000ft	pulgada	
18 AWG															
55312◇	18	12	Sólido	0.040	RD, WE, GN, BE, YW, BN, OE, BK, PK, GY, TN, PE	5	15	0.245	58	69	6.669	8.035	0.036	1.0	Café

Todas las dimensiones son nominales y sujetas a tolerancias normales de fabricación ◇ Cable marcado con este símbolo es un artículo de stock estándar Los códigos de stock TBA son estimaciones solamente y el producto real puede variar. Por favor espere hasta que se asigne un código de stock para comprar conectores y/o accesorios.

