

Cordón SJEOOW NEOPRENO® 300V con Cubierta Negra 105°C. Sin Silicón

Cordón Flexible -50°C a 105°C de 300 Voltios. Resistencia Premium al Aceite, Luz Solar, Resistencia Química, Agua y Retardante a la Flama

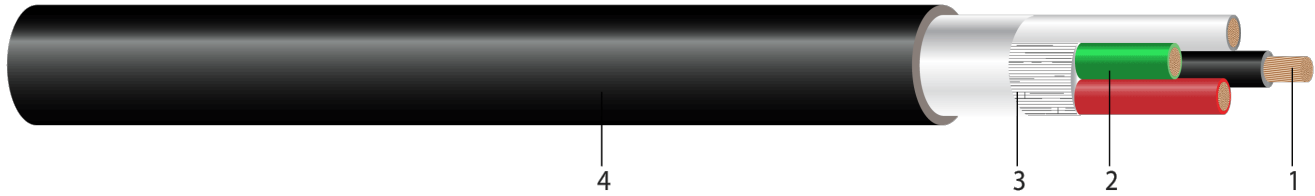


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre desnudo cableado Clase K según ASTM B-174
2. Aislamiento: TPE Resistente al Calor, Humedad y Aceite
3. Relleno: Rellenos de polipropileno no absorbentes, con separador de papel tissue envuelto alrededor del conjunto
4. Cubierta: TPE Negro (Otros colores disponibles bajo solicitud)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los Cordones Flexibles Southwire Tipo SJEOOW se permiten para uso de energía temporal interior y exterior, maquinaria industrial portátil, compresores, sistemas de transporte y equipos de producción automatizada. Los cordones son adecuados para su uso en temperaturas entre -50°C hasta un máximo de 105°C.

ESPECIFICACIONES:

- UL 62 Cordones y Cables Flexibles
- CSA C22.2 No. 49 Cables y Cordones Flexibles
- Cumple con la Prueba de Flama CSA FT2
- RoHS-3 Cumple con la Directiva Europea 2015/863
- Artículo 400 NEC Cables Flexibles, Cables y Alambre de Accesorio

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE{R} SEOPRENE{R} CORD X/C XX AWG (X.XXmm²) SJEOOW E46194 MASTER-DESIGN (UL) 300V -50{D}C TO 105{D}C -- CSA LL90458 SJEOOW 300V -50{D}C A 105{D}C FT2 RESISTENTE AL AGUA P-07-KA190004-MSHA

EMPAQUE:

Longitudes estándar: carretes de 250', 500' y 1,000'. Otras longitudes disponibles bajo solicitud.





Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mil	mil	pulgada	lb/1000ft	Amp		
550528	23225	18	2	16	30	35	0.286	38	10	BK,WE	BK
550445	23325	18	3	16	30	35	0.308	47	7	BK,WE,GN	BK
550474	23425	18	4	16	30	30	0.328	58	5	WE,BK,GN,RD	BK
550495	23226	16	2	26	30	30	0.310	46	13	BK,WE	BK
550403	23326	16	3	26	30	30	0.329	60	10	BK,WE,GN	BK
550435	23426	16	4	26	30	30	0.370	78	8	BK,WE,GN,RD	BK
550559	23227	14	2	41	30	30	0.340	60	18	BK,WE	BK
550433	23327	14	3	41	30	35	0.363	80	15	BK,WE,GN	BK
550401	23427	14	4	41	30	30	0.393	99	12	BK,WE,RD,GN	BK
550627	23228	12	2	65	30	50	0.410	93	25	BK,WE	BK
550396	23328	12	3	65	30	45	0.428	119	20	BK,WE,GN	BK
598755	N/A	12	3	65	30	45	0.428	118	20	BK,WE,GN	BK
550465	23428	12	4	65	30	45	0.468	151	16	BK,WE,RD,GN	BK
550767	23229	10	2	104	45	65	0.541	158	30	BK,WE	BK
550448	23329	10	3	104	45	65	0.573	205	25	BK,WE,GN	BK
550628	23429	10	4	104	45	65	0.628	261	20	BK,WE,RD,GN	BK

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ♦ El cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar * Las ampacidades se basan en la TABLA 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y la Tabla 12 de CEC. ^ Secuencia de color: Negro, Rojo, Blanco ** No es una especificación federal y militar JC-580B Los códigos de inventario TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Espere a que se asigne un código de inventario antes de comprar conectores y/o accesorios.



Tabla 2 – Pesos y Dimensiones (Métrico)

Existencia Número	Parte CCI #	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox.	Ampacidad *	Color Aisl.	Cubierta Color
		AWG/ Kcmil	No.	No.	mm	mm	mm	kg/km	Amp		
550528	23225	18	2	16	0.76	0.89	7.26	57	10	BK,WE	BK
550445	23325	18	3	16	0.76	0.89	7.82	70	7	BK,WE,GN	BK
550474	23425	18	4	16	0.76	0.76	8.33	86	5	WE,BK,GN,RD	BK
550495	23226	16	2	26	0.76	0.76	7.87	68	13	BK,WE	BK
550403	23326	16	3	26	0.76	0.76	8.36	89	10	BK,WE,GN	BK
550435	23426	16	4	26	0.76	0.76	9.40	116	8	BK,WE,GN,RD	BK
550559	23227	14	2	41	0.76	0.76	8.64	89	18	BK,WE	BK
550433	23327	14	3	41	0.76	0.89	9.22	119	15	BK,WE,GN	BK
550401	23427	14	4	41	0.76	0.76	9.98	147	12	BK,WE,RD,GN	BK
550627	23228	12	2	65	0.76	1.27	10.41	138	25	BK,WE	BK
550396	23328	12	3	65	0.76	1.14	10.87	177	20	BK,WE,GN	BK
598755	N/A	12	3	65	0.76	1.14	10.87	176	20	BK,WE,GN	BK
550465	23428	12	4	65	0.76	1.14	11.89	225	16	BK,WE,RD,GN	BK
550767	23229	10	2	104	1.14	1.65	13.74	235	30	BK,WE	BK
550448	23329	10	3	104	1.14	1.65	14.55	305	25	BK,WE,GN	BK
550628	23429	10	4	104	1.14	1.65	15.95	388	20	BK,WE,RD,GN	BK

* Las ampacidades se basan en la tabla 400.5(A)(1) del Código Eléctrico Nacional 2023 y tabla 12 de CEC. ^ Secuencia de colores: negro, rojo, blanco Cubierta PVC ** No es una especificación federal y militar JC-580B

