

Cable para Alimentador Subterráneo Tipo UL UF y UF/TWU

150V (para UF), 600V (para UF/TWU), clasificado de -20°C a 60°C

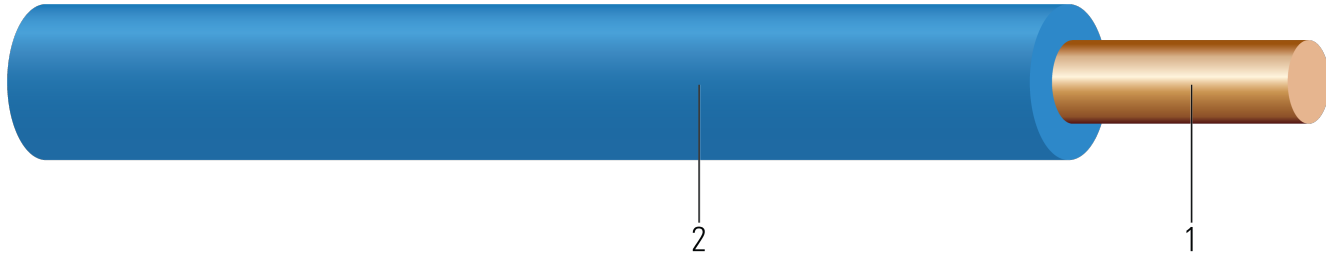


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre sólido desnudo conforme a ASTM B3
2. Aislamiento: Policloruro de vinilo (PVC)

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Cable Southwire Tipo UF de Conductor Único y Circuito de Baja Energía son adecuados para riego de paisajismo.

- Clasificado para 150 voltios para Tipo UF
- Clasificado para 600 volt para Tipo UF/TWU
- Clasificado para 60°C
- Para enterramiento directo

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- UL 493 Cables Termoplásticos Aislados para Alimentador Subterráneo y Circuitos Derivados
- CSA C22.2 No. 75 Alambres y Cables con Aislamiento Termoplástico

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

No UL :

SOUTHWIRE® XX AWG UNDERGROUND FEEDER -- {MM/DD/YY} {HH:MM} {SEQUENTIAL FOOTAGE MARKS} SEQ FEET

Listado UL:

{SQFTG} SOUTHWIRE® E30445 XX AWG (X.XXmm²) (UL) TIPO UF 600V -- c(UL) TWU 60C FT1 -- (MM/DD/YY) (HH:MM)

Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Número de Parte	Tamaño Cond.	Cantidad de Hilos	Espesor Aisl.	Diámetro Aprox.	Peso Aprox.
	AWG/kcmil	No. de Hilos	mil	pulgada	lb/1000ft
54499!	18	1	45	0.134	12
54500!	16	1	45	0.140	15
54501	14	1	60	0.187	27
54502	12	1	60	0.202	35
54503	10	1	60	0.224	49

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación





◊ Cable marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar ! UF
(Sin-UL)

Tabla 2 – Colores

Tamaño del Conductor	Color del Aislamiento								
AWG	Rojo	Naranja	Amarillo	Azul	Morado	Verde	Negro	Blanco	Café
18	5449904!		5449902!	5449906!	5449913!	5449905!	5449908!	5449901!	
16	5450004!	5450003!		5450006!	5450013!	5450005!	5450008!	5450001!	
14	5450104	5450103	5450102	5450106	5450113	5450105	5450108	5450101	
12	5450204	5450203	5450202	5450206	5450213	5450205	5450208	5450201	5450207
10			5450302	5450306	5450313	5450305	5450308	5450301	

! UF (Sin Certificación UL)

